


Ficha Técnica

Taco multiuso

Referencia: 2347523

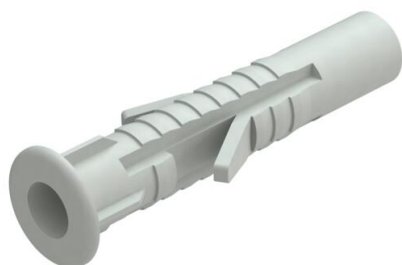

También se puede utilizar como taco para orificios huecos, posee un collarín para evitar que se deslice hacia dentro. Las 3 aletas que tiene absorben el par de giro.

Longitud mínima de tornillo requerida = longitud del taco + espesor del componente + 1 x Ø del tornillo.

La fuerza de extracción es válida para tirafondos con el diámetro de tornillo máximo en cada caso, en hormigón de clase B25.

Valor de seguridad recomendado: 5 veces



PA Poliamida

Datos maestros

Referencia	2347523
Tipo	910 MZ 5x25
Denominación 1	Taco multiuso
Fabricante	OBO
Dimensión	5x25mm
Color	Blanco grisáceo; RAL 9002
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,036 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

Taco multiuso

Referencia: 2347523



Dimensiones

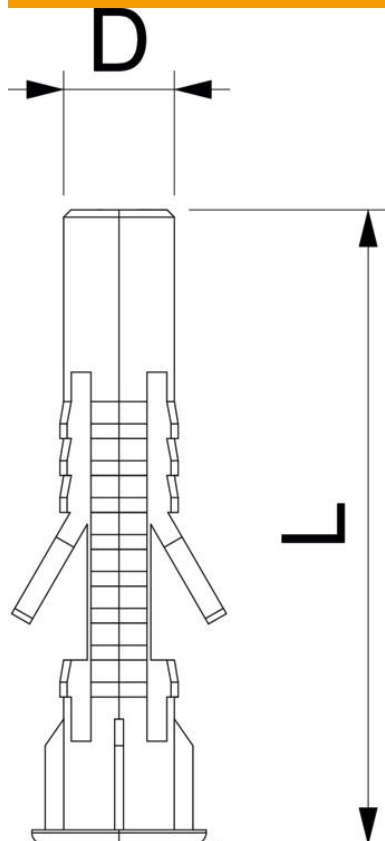

Longitud	30 mm
Medida D	5 mm
Medida L	30 mm

Datos técnicos

Versión	Taco universal
Valores de extracción	800 N
Profundidad del agujero	45 mm
Diámetro del orificio mín.	5 mm
Apropiado para la fijación con brida para cables	no
Apropiado para hormigón esponjoso	no
Apropiado para tirafondo hexagonal	sí
Libre de halógenos	sí
Tirafondos para madera	2,5-4
Con borde	sí
Con tornillos	no