

Ficha Técnica

Taco para bridas de cable

Referencia: 2351609



El taco de inserción permite alojar una brida para cable (tipo 550 o 555) de hasta 9 mm de anchura, con la que es posible montar una gran cantidad de diferentes cables y tubos.

Adecuado para muros de hormigón, piedra caliza y de ladrillo macizo. Es posible utilizarlo en muros de hormigón celular, sin embargo, hay que contar con un reducción de la carga admisible.



PA Poliamida

Datos maestros

Referencia	2351609
Tipo	910 STK 6x30
Denominación 1	Taco rápido
Denominación 2	para bridas
Fabricante	OBO
Dimensión	6x30mm
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,108 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0058 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Taco para bridas de cable

Referencia: 2351609



Dimensiones

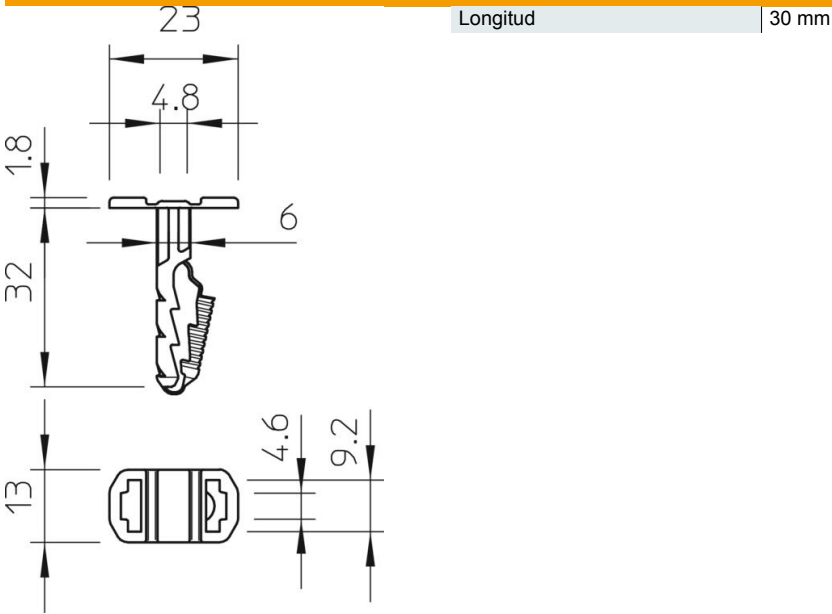

Datos técnicos

Versión	Taco-grapa
Profundidad del agujero	35 mm
Diámetro del orificio mín.	6 mm
Esfuerzo de ruptura en hormigón B25	260 N
Apropiado para la fijación con brida para cables	sí
Apropiado para hormigón esponjoso	sí
Apropiado para tirafondo hexagonal	no
Libre de halógenos	sí
Con borde	sí
Con tornillos	no