

# Ficha Técnica

## Tomillo Sprint, con ranura en cruz

Referencia: 3195074



Acero endurecido, electrogalvanizado y con recubrimiento con Hostaflon (PTFE). Cabeza avellanada con ranura en cruz y de destornillador (Pozidrive tamaño 2, excepto el Ø de 6 mm Pozidrive tamaño 3).

La utilización de tornillos SPRINT conlleva una reducción considerable de los tiempos de atornillado con respecto a los tornillos habituales. Esta notable ventaja se puede percibir gracias a la rosca de la punta de agarre de 1 paso, que facilita la entrada a la rosca de 2 pasos.

Campos de aplicación: madera, tableros de virutas, panchas de cartón, yeso, tacos de plástico.



|           |                |
|-----------|----------------|
| <b>St</b> | Acero          |
| <b>G</b>  | electrozincado |

### Datos maestros

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Referencia            | 3195074                         |
| Tipo                  | 4758 3.5x45                     |
| Denominación 1        | Tirafondo Sprint                |
| Denominación 2        | cabez.plana, accion. +/- ranura |
| Fabricante            | OBO                             |
| Dimensión             | 3,5x45mm                        |
| Material              | Acero                           |
| Superficie            | electrozincado                  |
| Norma superficies     | EN ISO 19598 / EN ISO 4042      |
| Unidad VK más pequeña | 200                             |
| Cantidad              | Pieza                           |
| Peso                  | 0,22 kg                         |
| Unidad de peso        | kg/100 ud.                      |


# Ficha Técnica

Tomillo Sprint, con ranura en cruz

Referencia: 3195074



## Dimensiones

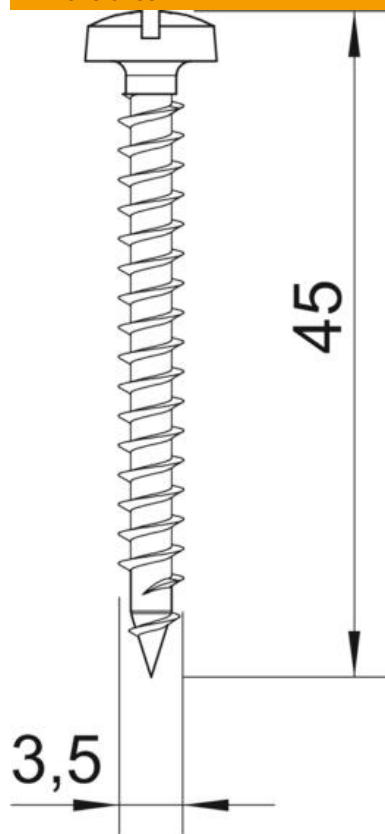

|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 45 mm  |
| Medida D | 3,5 mm |
| Medida L | 45 mm  |



## Datos técnicos

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| endurecido            | sí                                    |
| Diámetro de la cabeza | 6,5 mm                                |
| Forma de la cabeza    | Tomillo de anclaje con cabeza redonda |
| Conforme a ROHS       | sí                                    |
| Sistema roscado       | Ranura combinada                      |
| De doble vía          | sí                                    |