


Ficha Técnica

Tomillo de anclaje MMS-plus MS 7,5x50 con cabeza rosca-

da contra el fuego

Referencia: 3498261

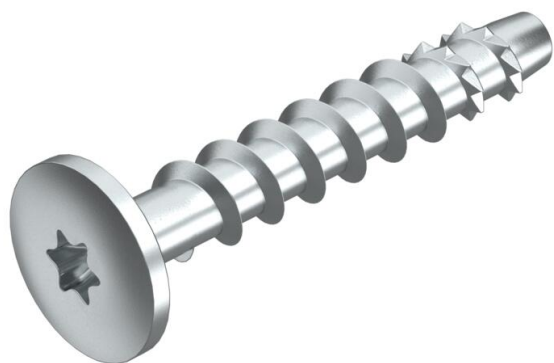

Tomillo de anclaje con cabeza redonda contra el fuego para el montaje directo sin tacos. Propulsión T30, orificio 6 mm. Taco probado según ETAG 001 - parte 3. Clase de resistencia contra el fuego hasta R120 para hormigón y mampostería.

Producto de construcción con marcado CE probado de acuerdo con EAD con Evaluación Técnica Europea (ETA) y prueba de aplicabilidad. Capacidades de carga probadas bajo exposición al fuego hasta la clase de resistencia R120.



St Acero
G electrozincado

Datos maestros

Referencia	3498261
Tipo	MMS+ MS 7.5x50
Denominación 1	Tomillo protección c/fuego
Denominación 2	cabeza plana, accionam. T 30
Fabricante	OBO
Dimensión	7,5x50mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	1,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

Tomillo de anclaje MMS-plus MS 7,5x50 con cabeza rosca-
da contra el fuego

Referencia: 3498261



Dimensiones

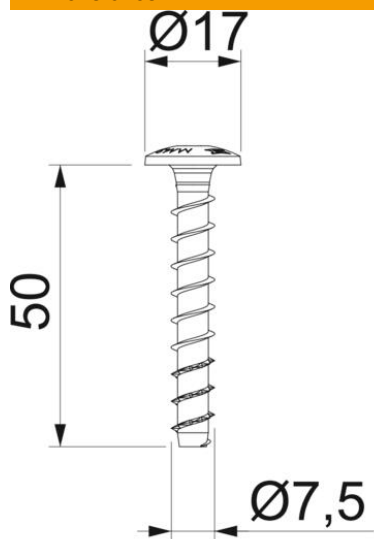

Tamaño	7,5 x 50
Longitud	50 mm
Medida L	50 mm



T30

Datos técnicos

Profundidad del agujero	40 mm
Diámetro del orificio mín. endurecido	6 mm sí
Rosca	7,5
Diámetro de rosca ST	7,5
Espesor de apriete	15 mm
Diámetro de la cabeza	17 mm
Forma de la cabeza	Cabeza semirredonda
Sistema roscado	Torx
Fire resistance class EN 13501-1	R30 R60 R90 R120