

# Ficha Técnica

## Conductor plano de acero galvanizado para tierra

Referencia: 5019347



- Utilizable como derivación y conductor de puesta a tierra según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Recubrimiento de cinc: 500 g/m<sup>2</sup> (aprox. 70 µm de promedio)
- Para la protección contra el rayo, instalaciones de puesta a tierra y conexiones equipotenciales en anillo



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Referencia            | 5019347                               |
| Tipo                  | 5052 DIN 30X3.5                       |
| Denominación 1        | Fleje de acero                        |
| Denominación 2        | 50 kg de rollo                        |
| Fabricante            | OBO                                   |
| Dimensión             | 30x3,5mm                              |
| Material              | Acero                                 |
| Superficie            | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies     | DIN EN ISO 1461                       |
| Unidad VK más pequeña | 60                                    |
| Cantidad              | Metro                                 |
| Peso                  | 84 kg                                 |
| Unidad de peso        | kg/100 m                              |


# Ficha Técnica

## Conductor plano de acero galvanizado para tierra

Referencia: 5019347



### Dimensiones

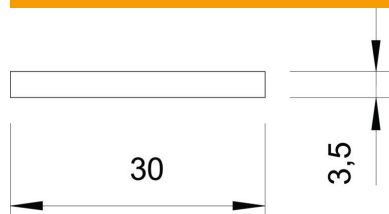

|          |        |
|----------|--------|
| Ancho    | 30 mm  |
| Altura   | 3,5 mm |
| Medida B | 30 mm  |
| Medida H | 3,5 mm |

### Datos técnicos

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Anillo estándar (kg aprox.) | 50                  |
| Anillo estándar (m aprox.)  | 60                  |
| Length tolerance ±          | 5 %                 |
| Sección transversal         | 105 mm <sup>2</sup> |