Ficha Técnica

Conductor redondo de acero galvanizado

Referencia: 5021050

- Utilizable como derivación según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Cumple los requisitos según VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Superficie de cinc: ≥ 350 g/m² (aprox. 50 µm de promedio)



St	Acero
FT	Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros


Referencia	5021050
Tipo	RD 8-FT 50
Denominación 1	Conductor redondo
Denominación 2	50 m de rollo
Fabricante	OBO
Dimensión	8mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Metro
Peso	40 kg
Unidad de peso	kg/100 m

Ficha Técnica

Conductor redondo de acero galvanizado

Referencia: 5021050

Dimensiones

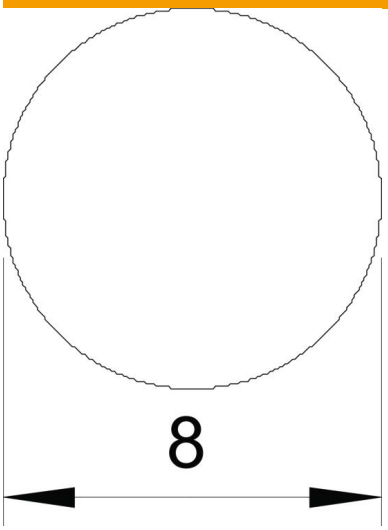

Medida D	8 mm

Datos técnicos

Número de alambres individuales	1
Versión aislada resistente a la alta tensión	no
Anillo estándar (kg aprox.)	20
Anillo estándar (m aprox.)	50
Length tolerance ±	5 %
Sección transversal	50 mm²
Conforme a ROHS	sí
Propiedades del material	Otros
Revestimiento de material	Sin