

# Ficha Técnica

## Conductor redondo de acero inoxidable A2

Referencia: 5021235



- Utilizable como derivación según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 10-V4A para aplicaciones en tierra
- Según la norma de electrodos de cimientos DIN 18014, en tierra se exige V4A



**A2** Acero inoxidable

### Datos maestros

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Referencia            | 5021235                 |
| Tipo                  | RD 8-V2A                |
| Denominación 1        | Conductor redondo       |
| Denominación 2        | 50 kg de rollo          |
| Fabricante            | OBO                     |
| Dimensión             | 8mm                     |
| Material              | Acero inoxidable 1.4301 |
| Unidad VK más pequeña | 125                     |
| Cantidad              | Metro                   |
| Peso                  | 40 kg                   |
| Unidad de peso        | kg/100 m                |


# Ficha Técnica

## Conductor redondo de acero inoxidable A2

Referencia: 5021235



### Dimensiones

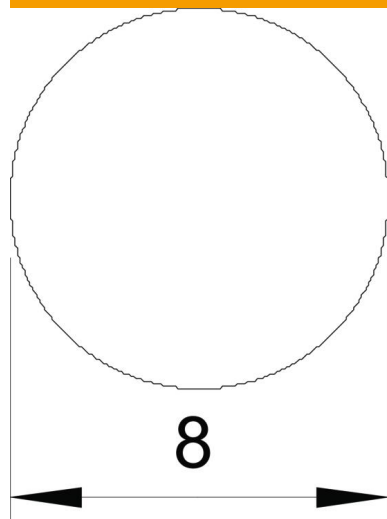

|          |      |
|----------|------|
| Medida D | 8 mm |
|----------|------|

### Datos técnicos

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Número de alambres individuales              | 1                  |
| Versión aislada resistente a la alta tensión | no                 |
| Anillo estándar (kg aprox.)                  | 50                 |
| Anillo estándar (m aprox.)                   | 125                |
| Length tolerance ±                           | 5 %                |
| Sección transversal                          | 50 mm <sup>2</sup> |
| Propiedades del material                     | Otros              |
| Revestimiento de material                    | Sin                |