


Ficha Técnica

Abrazadera de puesta a tierra con fleje VA

Referencia: 5057515

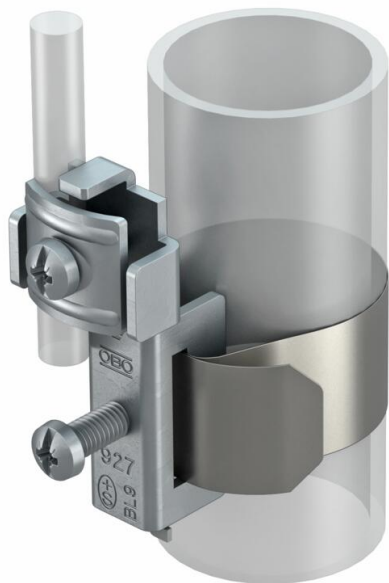

- Para tubos de 3/8 a 1 1/2 pulgadas de Ø
- Posibilidades de conexión: máx. 2 conductores de 2,5 a 25 mm²
- Conductor redondo Rd 8
- Cuerpo de abrazadera, tornillos y cinta de sujeción de acero fino inoxidable (VA)




A2

Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	5057515
Tipo	927 1
Denominación 1	Abrazadera de puesta a tierra
Fabricante	OBO
Dimensión	3/8-1 1/2"
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	6 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,4758 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones

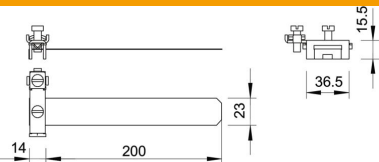

Medida L	200 mm
----------	--------

Ficha Técnica

Abrazadera de puesta a tierra con fleje VA

Referencia: 5057515



Datos técnicos

Número de conductores	2
Conducción de corriente de rayo	N/50 kA
Para diámetro de tubo máx.	48 mm
Para diámetro de tubo mín.	17,2 mm
Sección transversal del cable a conectar máx.	25 mm ²
Sección transversal del cable a conectar mín.	2,5 mm ²
Rango de sujeción D	3/8 - 1 1/2
Rango de sujeción D máx.	48 mm
Rango de sujeción D mín.	17,2 mm