Ficha Técnica

Protección fina para redes 10Base2-/10Base5

Referencia: 5082432



Dispositivo de protección de líneas de datos para sistemas coaxiales de redes Ethernet

- En carcasa de aluminio
- Conector BNC macho/hembra
- Fácil instalación por medio de un adaptador
- Circuito de protección en dos etapas
- Montaje en carril DIN con accesorios DLS-BS (5082 38 2)


Aplicación Protección de señales de vídeo, instalaciones de cámara/CCTV, Cheapernet, 10BASE2, 10BASE5
- En carcasa de aluminio
- Conector BNC para Cheapernet, 10BASE2
- Fácil montaje por medio de un adaptador
- Circuito de protección en dos etapas

LPZ 1→3

Datos maestros

Referencia	5082432
Tipo	KOAX B-E2 MF-F
Denominación 1	Protección fina
Denominación 2	para redes coaxiales
Fabricante	OBO
Dimensión	6.2V
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	9,8 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,701 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones

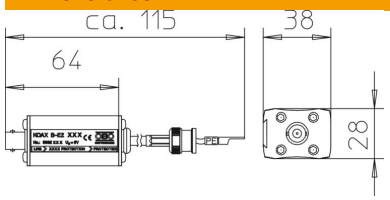


Ficha Técnica

Protección fina para redes 10Base2-/10Base5

Referencia: 5082432

Datos técnicos



Número de polos	1
Versión	Protección fina
Atenuación de entrada (Insertion loss)	≤1 dB
Toma a tierra a través de:	Línea de conexión
Corriente de impulso de descarga total (8/20)	10 kA
Frecuencia límite	70 MHz
Máxima tensión de funcionamiento CA	4,2 V
Máxima tensión de funcionamiento CC	6 V
Resistencia de aislamiento	>1 GΩ
Capacidad (hilo-hilo)	<100 pF
Capacidad (hilo-tierra)	<100 pF
Kategorie	Tipo 2+3 / C2+C1
LPZ	1→3
Modo de montaje	Conector/adaptador de cable
Corriente de carga nominal CA	0,7 A
Corriente de carga nominal CC	1 A
Norma de ensayo	IEC 61643-21
Conforme a ROHS	exento
Atenuación de retorno	≥14 dB
Conexión del apantallamiento	sí
Apantallamiento	Directo
Clase de protección	IP10
Nivel de protección conductor-conductor	<40 V
Nivel de protección conductor-tierra	<600 V
Señalización en el dispositivo	Sin
SPD según IEC 61643-21	Categoría II+III / C2+C1
Conector / hilos protegidos	BNC
Resistencia a la sobrecorriente momentánea conductor - conductor	C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20µs)
Resistencia a la sobrecorriente momentánea conductor - tierra	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Rango de temperatura máx.	80 °C
Rango de temperatura	-20 °C
Impedancia característica	75 Ω