

# Ficha Técnica

## Conector Rd 8-10 mm con rosca M10

Referencia: 5304008



- Con orificio de 10,2 mm
- Con rosca M10
- Incluye tuerca premontada M10 y arandela elástica
- Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

|    |                         |
|----|-------------------------|
| St | Acero                   |
| F  | galvanizado en caliente |

### Datos maestros

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 5304008                   |
| Tipo                               | 5000                      |
| Denominación 1                     | Conector con grapa        |
| Denominación 2                     | para conductor redondo    |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | 8-10mm                    |
| Material                           | Acero                     |
| Superficie                         | Galvanizado en caliente   |
| Norma superficies                  | DIN 267, Teil 10          |
| Unidad VK más pequeña              | 20                        |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 4,63 kg                   |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1488 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

Conector Rd 8-10 mm con rosca M10

Referencia: 5304008



## Dimensiones

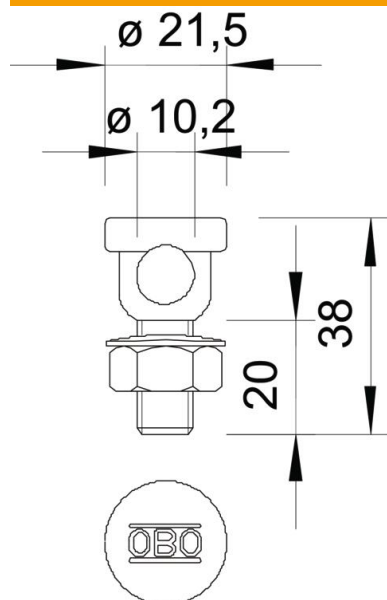

## Datos técnicos

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Tipo de tornillo de fijación | Otros      |
| Tipo de conector             | Unión      |
| Apropiado para conexión      | Otros      |
| Ancho                        | Rd 8-10 mm |
| Conforme a ROHS              | sí         |
| Placa intermedia             | no         |