

Ficha Técnica

Unión recta Rd 8 mm

Referencia: 5329078



- Con tornillo de cabeza rebajada M10 x 30 y tuerca hexagonal M10
- Satisface las exigencias de VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)



Zn

Fundición a presión con zinc

G

electrozincado

Datos maestros

Referencia	5329078
Tipo	239
Denominación 1	Conector
Fabricante	OBO
Dimensión	8mm
Material	Cinc colado a presión
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	12,51 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,7638 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Unión recta Rd 8 mm

Referencia: 5329078



Dimensiones

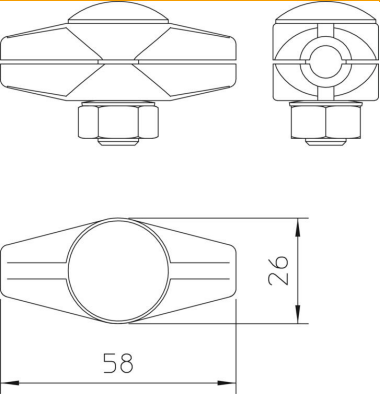

Datos técnicos

Tipo de tornillo de fijación	Tomillo de cabeza rebajada
Tipo de conector	Unión
Conducción de corriente de rayo	N/50 kA
Ancho de conductor plano conductor 1 máx.	8 mm
Ancho de conductor plano conductor 1 mín.	8 mm
Apropiado para conexión	Conductor redondo Rd 8 / Rd 8
Ancho	Rd 8 mm
Diámetro de conductor redondo conductor 1 máx.	8 mm
Diámetro de conductor redondo conductor 1 mín.	8 mm
Placa intermedia	no