

# Ficha Técnica

Punta captadora aislada para cable de derivación isCon de instalación en interior con salida lateral  
Referencia: 5408888



- Para el tendido de la derivación isCon® Pro+ de OBO en tubo
- Con salida lateral de cable idónea para soportes para puntas captadoras isFang con salida lateral tipo isFang 3B-A
- Apropiado para cargas de viento según Eurocódigo 1: DIN EN 1991-1-4
- Incl. elemento de conexión (modelo isCon IN connect)
- Incl. conexión de potencial (modelo isCon IN PAE)
- Tubo vertical y punta captadora de aluminio
- Sección central de plástico reforzado con fibra de vidrio (GFK)



**GFK** Plástico reforzado con fibras de vidrio

| Datos maestros                     |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Referencia                         | 5408888                                 |
| Tipo                               | isFang IN-A 8000                        |
| Denominación 1                     | Punta captadora + salida                |
| Denominación 2                     | para línea isCon,interior               |
| Fabricante                         | OBO                                     |
| Dimensión                          | 8000mm                                  |
| Material                           | Plástico reforzado con fibras de vidrio |
| Unidad VK más pequeña              | 1                                       |
| Cantidad                           | Pieza                                   |
| Peso                               | 1385 kg                                 |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                              |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 130,9774 kg CO2e / 1 Unidad             |


# Ficha Técnica

Punta captadora aislada para cable de derivación isCon de  
instalación en interior con salida lateral

Referencia: 5408888



## Dimensiones

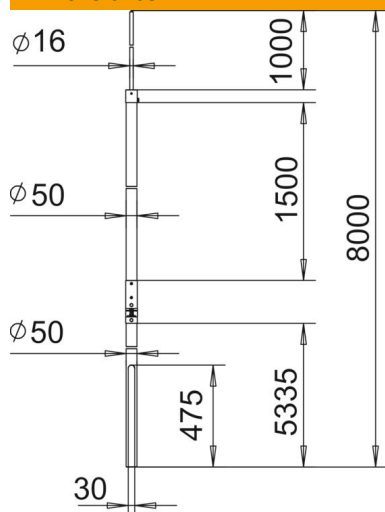

|               |          |
|---------------|----------|
| Longitud      | 8.000 mm |
| Medida A      | 5.335 mm |
| Medida B      | 1.000 mm |
| Medida d mín. | 50 mm    |
| Medida H      | 1.500 mm |
| Medida L      | 8.000 mm |

## Datos técnicos

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Conexión                                     | Conductor redondo* |
| Versión                                      | Punta captadora    |
| Versión aislada resistente a la alta tensión | sí                 |