


Ficha Técnica

Placa de sujeción para lastre para sistemas de montaje FV,
tejados planos

Referencia: 5901674



Placa de sujeción para lastre para alojar, por ejemplo, adoquines para lastrar sistemas de montaje FV para tejados planos. Montaje sin herramientas mediante sujeción en riel de perfil tipo TPF 35 y TP 45

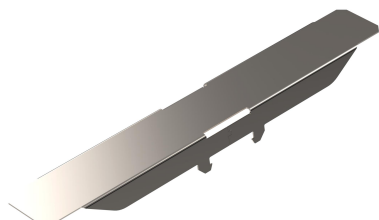

St

Acero

DD

Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip

Datos maestros

Referencia	5901674
Tipo	BTP 35 DD
Denominación 1	placa de sujeción para lastre
Denominación 2	para cubierta plana
Fabricante	OBO
Dimensión	304x51x25,5
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	13 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

Placa de sujeción para lastre para sistemas de montaje FV,
tejados planos

Referencia: 5901674



Dimensiones



Longitud	304 mm
Ancho	50,5 mm
Altura	25,2 mm

Datos técnicos

Accesorios	sí
Pieza de repuesto.	no
Tipo de accesorios/piezas de repuesto para generación de energía generativa	Otros
Apropiado para tipo de generación de energía regenerativa	Instalaciones fotovoltaicas
Altura de alojamiento para lastrado máx.	100 mm
Ancho de alojamiento para lastrado máx.	100 mm
Profundidad de alojamiento para lastrado máx.	200 mm