


Ficha Técnica

Fijación de tejado universal doble rosca para montaje de módulos fotovoltaicos en tejado ondulado

Referencia: 5901820

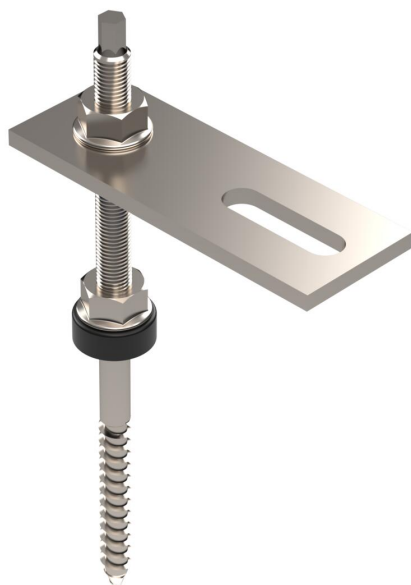


Fijación de tejado universal doble rosca para el montaje de módulos fotovoltaicos en tejados inclinados en combinación con el perfil de soporte TP 45. Apto para fijación en la subestructura de madera de tejados ondulados de plástico, chapa o fibrocemento. Juego compuesto por fijación de tejado universal doble rosca con junta EPDM premontada, placa adaptadora para perfil de soporte y tuercas adicionales para un ajuste opcional de altura. Fijación del perfil de soporte con tornillo con tuerca de cabeza martillo tipo SKS HM (se debe pedir por separado).



A2 Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	5901820
Tipo	STSS 10x200 A2
Denominación 1	Juego de pernos de suspensión
Denominación 2	para tejado inclinado
Fabricante	OBO
Dimensión	200x40x27
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	26,69 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0083 kg CO2e / 1 Unidad

Referencia: 5901820

Dimensiones

Datos técnicos