
Ficha Técnica

Bandeja de rejilla GR-Magic® 35 G

Referencia: 6000066

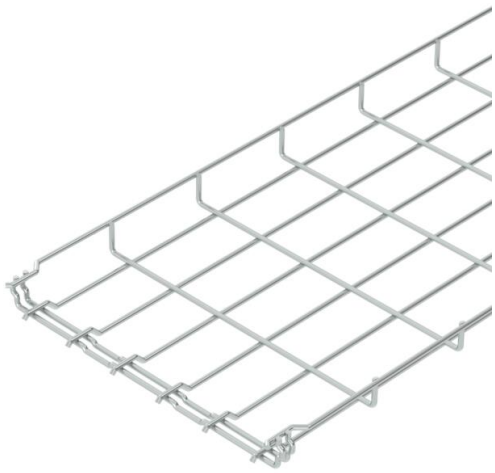

Bandeja de rejilla con conexión de unión rápida de ala 35 mm.
Para la bandeja de rejilla no se necesita ningún tipo de unión, simplemente se engancha un tramo con otro. Die Maschenweite beträgt 50 x 100 mm (Ausnahme GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Aislamiento magnético sin tapa 15 dB, con tapa 25 dB.

St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros


Referencia	6000066
Tipo	GRM 35 300 G
Denominación 1	Bandeja de rejilla GRM
Fabricante	OBO
Dimensión	35x300x3000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	159 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,9635 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Bandeja de rejilla GR-Magic® 35 G

Referencia: 6000066

Dimensiones



Longitud	3.000 mm
Ancho	300 mm
Ancho	11,81 in
Altura	35 mm
Altura	1 in
Medida B	300 mm

Datos técnicos

Modelo de unión	conector integrado
Tipo de fijación sistema de montaje	Suelo Techo Pared
Mantenimiento de función	no
Tabique separador integrado	Sin
Sección efectiva	71,3 cm²
Sección efectiva	10500 mm²
Forma de perfil	Perfil U
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Conector sin tornillos	sí
Tipo vano ancho	no
Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II
Tipo del conector del sistema portacables	Fijación a presión

Ficha Técnica

Bandeja de rejilla GR-Magic® 35 G

Referencia: 6000066

Cargas

Distancias aplicables entre soportes mín.	1 m
Distancias aplicables entre soportes máx.	2 m
Distancia de sujeción 1,0 m	0,75 kN/m
Distancia de sujeción 1,5 m	0,22 kN/m
Distancia de sujeción 2,0 m	0,15 kN/m

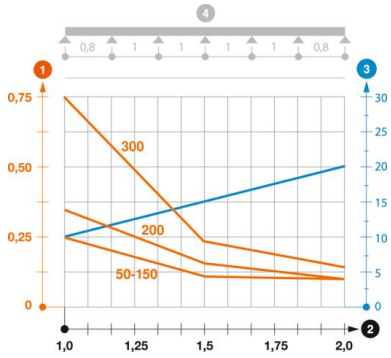


Diagrama de carga bandeja de rejilla GR-Magic tipo GRM 35

1. Carga de de bandejas/ bandeja de escalera admisible en kN/m sin carga humana
2. Distancia entre los apoyos en m
3. Flexión de la barra en mm a kN/m permitidos.
4. Esquema de carga para procesos de comprobación

— La curva de carga con bandejas portacables en mm

— Curva de flexión de la barra según la distancia entre apoyos