


Ficha Técnica

Bandeja de rejilla GR-Magic® 55FT

Referencia: 6001436

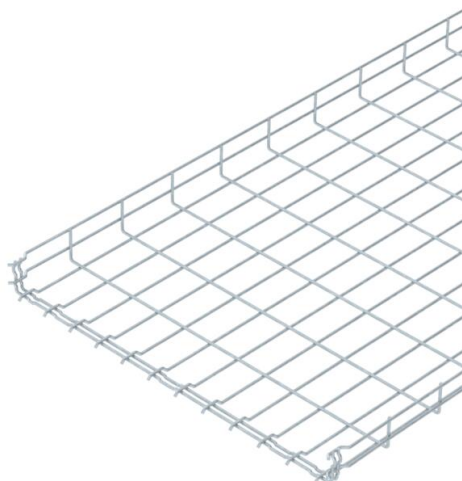

Bandeja de rejilla con conexión de unión rápida de ala 55 mm.
Para la bandeja de rejilla no se necesitan componentes adicionales, simplemente se engancha la una con la otra. El ancho de malla es de 50 x 100 mm (excepción GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Aislamiento magnético sin tapa 15 dB, con tapa 25 dB.
Puede consultar información más exacta acerca de la clasificación UL en la correspondiente homologación.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6001436
Tipo	GRM 55 600 FT
Denominación 1	Bandeja de rejilla GRM
Fabricante	OBO
Dimensión	55x600x3000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	331,333 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	6,7195 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Bandeja de rejilla GR-Magic® 55FT

Referencia: 6001436



Dimensiones



Longitud	3.000 mm
Ancho	600 mm
Ancho	23,62 in
Altura	55 mm
Altura	2,17 in
Medida B	600 mm
Medida H	58 mm

Datos técnicos

Modelo de unión	conector integrado
Tipo de fijación sistema de montaje	Suelo Techo Pared
Mantenimiento de función	no
Tabique separador integrado	Sin
Sección efectiva	265 cm ²
Sección efectiva	26500 mm ²
Forma de perfil	Perfil U
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Conector sin tornillos	sí
Tipo vano ancho	no
Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II
Tipo del conector del sistema portables	Fijación a presión

Ficha Técnica

Bandeja de rejilla GR-Magic® 55FT

Referencia: 6001436



Cargas

Distancias aplicables entre sopor- tes mín.	1 m
Distancias aplicables entre sopor- tes máx.	2,5 m
Distancia de sujeción 1,0 m	0,9 kN/m
Distancia de sujeción 1,5 m	0,6 kN/m
Distancia de sujeción 2,0 m	0,3 kN/m
Distancia de sujeción 2,5 m	0,25 kN/m

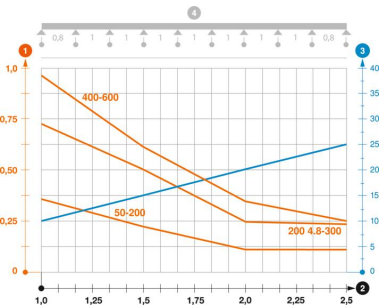


Diagrama de carga bandeja de rejilla GR-Magic tipo GRM 55

- 1 Carga de de bandejas/ bandeja de escalera admisible en kN/m sin carga humana
 - 2 Distancia entre los apoyos en m
 - 3 Flexión de la barra en mm a kN/m permitidos.
 - 4 Esquema de carga para procesos de comprobación
- La curva de carga con bandejas portacables en mm
- Curva de flexión de la barra según la distancia entre apoyos