


# Ficha Técnica

## Bandeja de rejilla GR-Magic® 105 G

Referencia: 6002408

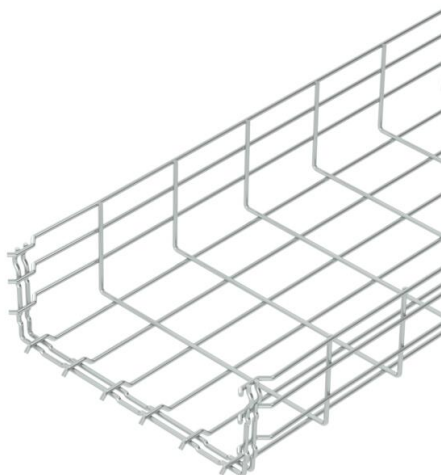

Bandeja de rejilla con conexión rápida de ala 105 mm.  
Para la bandeja de rejilla no se necesitan componentes adicionales, simplemente se engancha la una con la otra. El ancho de malla es de 50 x 100 mm.

Aislamiento magnético sin tapa 15 dB, con tapa 25 dB.



|           |                |
|-----------|----------------|
| <b>St</b> | Acero          |
| <b>G</b>  | electrozincado |

### Datos maestros

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Referencia                         | 6002408                    |
| Tipo                               | GRM 105 300 G              |
| Denominación 1                     | Bandeja de rejilla GRM     |
| Fabricante                         | OBO                        |
| Dimensión                          | 105x300x3000               |
| Color                              | zinc                       |
| Material                           | Acero                      |
| Superficie                         | electrozincado             |
| Norma superficies                  | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unidad VK más pequeña              | 3                          |
| Cantidad                           | Metro                      |
| Peso                               | 234,667 kg                 |
| Unidad de peso                     | kg/100 m                   |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 4,3564 kg CO2e / 1 Metro   |


# Ficha Técnica

## Bandeja de rejilla GR-Magic® 105 G

Referencia: 6002408



### Dimensiones



|          |          |
|----------|----------|
| Longitud | 3.000 mm |
| Ancho    | 300 mm   |
| Ancho    | 11,81 in |
| Altura   | 105 mm   |
| Altura   | 4,13 in  |
| Medida B | 300 mm   |
| Medida H | 108 mm   |

### Datos técnicos

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Modelo de unión                           | conector integrado    |
| Tipo de fijación sistema de montaje       | Suelo Techo Pared     |
| Mantenimiento de función                  | no                    |
| Tabique separador integrado               | Sin                   |
| Sección efectiva                          | 268 cm <sup>2</sup>   |
| Sección efectiva                          | 26800 mm <sup>2</sup> |
| Forma de perfil                           | Perfil U              |
| Conforme a ROHS                           | sí                    |
| Acero inoxidable, barnizado               | no                    |
| Conector sin tornillos                    | sí                    |
| Tipo vano ancho                           | no                    |
| Tipo de test de carga según IEC 61537     | Tipo II               |
| Tipo del conector del sistema portacables | Fijación a presión    |

### Cargas

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Distancias aplicables entre soportes mín. | 1 m       |
| Distancias aplicables entre soportes máx. | 3 m       |
| Distancia de sujeción 1,0 m               | 1,6 kN/m  |
| Distancia de sujeción 1,5 m               | 0,8 kN/m  |
| Distancia de sujeción 2,0 m               | 0,5 kN/m  |
| Distancia de sujeción 2,5 m               | 0,33 kN/m |
| Distancia de sujeción 3,0 m               | 0,3 kN/m  |