


# Ficha Técnica

## Bandeja de rejilla GR-Magic® 105 A4

Referencia: 6002475

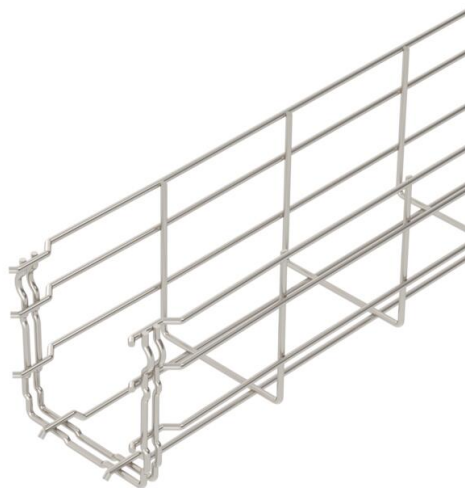

Bandeja de rejilla con conexión rápida de ala 105 mm.  
Para la bandeja de rejilla no se necesitan componentes adicionales, simplemente se engancha la una con la otra. El ancho de malla es de 50 x 100 mm.

Aislamiento magnético sin tapa 15 dB, con tapa 25 dB.



|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| <b>A4</b> | Acero inoxidable 1.4401           |
| <b>2B</b> | Pulido, con tratamiento posterior |

### Datos maestros

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Referencia                         | 6002475                           |
| Tipo                               | GRM 105 100 A4                    |
| Denominación 1                     | Bandeja de rejilla GRM            |
| Fabricante                         | OBO                               |
| Dimensión                          | 105x100x3000                      |
| Color                              | acero inoxidable                  |
| Material                           | Acero inoxidable 1.4401           |
| Superficie                         | Pulido, con tratamiento posterior |
| Norma superficies                  |                                   |
| Unidad VK más pequeña              | 3                                 |
| Cantidad                           | Metro                             |
| Peso                               | 99,333 kg                         |
| Unidad de peso                     | kg/100 m                          |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 5,0271 kg CO2e / 1 Metro          |


# Ficha Técnica

## Bandeja de rejilla GR-Magic® 105 A4


Referencia: 6002475



### Dimensiones

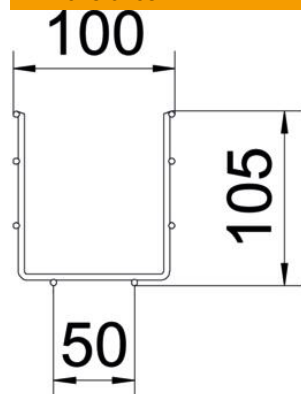

|          |          |
|----------|----------|
| Longitud | 3.000 mm |
| Ancho    | 100 mm   |
| Ancho    | 3,94 in  |
| Altura   | 105 mm   |
| Altura   | 4,13 in  |
| Medida B | 100 mm   |
| Medida H | 108 mm   |

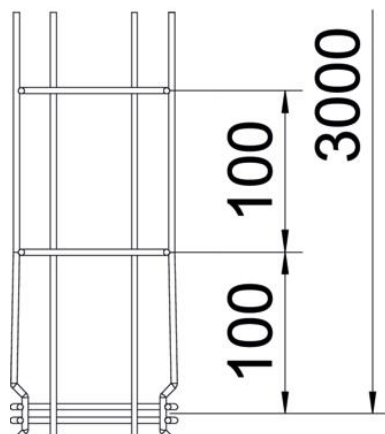

### Datos técnicos

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Modelo de unión                           | conector integrado |
| Tipo de fijación sistema de montaje       | Suelo Techo Pared  |
| Mantenimiento de función                  | no                 |
| Tabique separador integrado               | Sin                |
| Sección efectiva                          | 82 cm²             |
| Sección efectiva                          | 8200 mm²           |
| Forma de perfil                           | Perfil U           |
| Acero inoxidable, barnizado               | sí                 |
| Conector sin tornillos                    | sí                 |
| Tipo vano ancho                           | no                 |
| Tipo de test de carga según IEC 61537     | Tipo II            |
| Tipo del conector del sistema portacables | Fijación a presión |

# Ficha Técnica


## Bandeja de rejilla GR-Magic® 105 A4

Referencia: 6002475



### Cargas

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Distancias aplicables entre soportes mín. | 1 m       |
| Distancias aplicables entre soportes máx. | 3 m       |
| Distancia de sujeción 1,0 m               | 0,8 kN/m  |
| Distancia de sujeción 1,5 m               | 0,55 kN/m |
| Distancia de sujeción 2,0 m               | 0,37 kN/m |
| Distancia de sujeción 2,5 m               | 0,27 kN/m |
| Distancia de sujeción 3,0 m               | 0,25 kN/m |

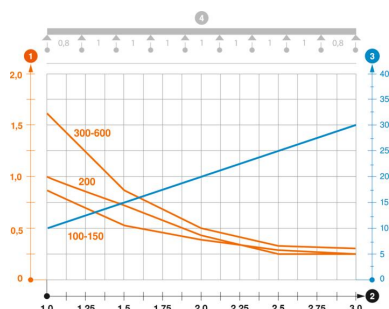

### Diagrama de carga bandeja de rejilla C tipo GRM 105

- 2 Distancia entre los apoyos en m
- 3 Flexión de la barra en mm a kN/m permitidos.
- 1 Carga de de bandejas/ bandeja de escalera admisible en kN/m sin carga humana