Ficha Técnica

Perfil de montaje MS4022, negro, ranura de 18 mm, FT

Referencia: 6007236



Perfil MS4022 para utilizar como peldaño en bandejas de escalera reforzadas.
Carga máxima de Peldaño 175 kg.
La abrazadera sobre perfil adecuada es del tipo 2056U.

CE US3 US5 US7 18 U

St	Acero
FT	Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros


Referencia	6007236
Tipo	MS4022P0392FT
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	como peldaño
Fabricante	OBO
Dimensión	392x40x22,5
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	60,1 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,3234 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Perfil de montaje MS4022, negro, ranura de 18 mm, FT

Referencia: 6007236

Dimensiones

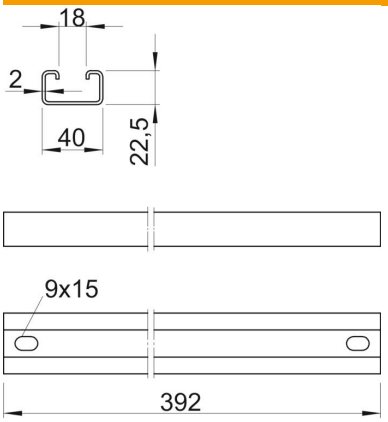

Dimensiones An x Al	40x22,5 mm
Longitud	392 mm
Ancho	40 mm
Altura	22,5 mm

Datos técnicos

Tipo de perforación	Dorso perforado
Versión	Perfil simple
Grosor del material	2 mm
Forma de perfil	C = perfil
Conforme a ROHS	sí
Ancho de ranura	18 mm