

Ficha Técnica

Fijación a pared y suelo A2

Referencia: 6016421



Fijación a pared para la inserción directa de bandejas de rejilla de ala 55 mm en la pared.

Como fijación a pared hasta una anchura máx. de bandeja de rejilla de 200 mm.

Como suspensión central hasta una anchura máx. de bandeja de rejilla de 200 mm.

Como suspensión de péndulo a partir de una anchura de 300 mm.



A2 Acero inoxidable

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6016421
Tipo	K12 1818 A2
Denominación 1	Sujeción a pared
Denominación 2	para bandeja de rejilla
Fabricante	OBO
Dimensión	50x59
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	7,7 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,5885 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Fijación a pared y suelo A2

Referencia: 6016421



Dimensiones

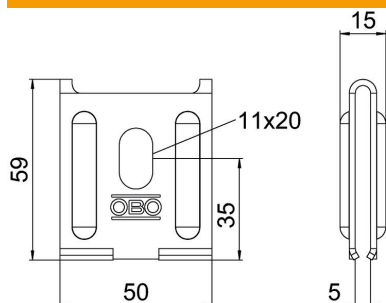

Tamaño	50x15x59
Longitud	50 mm
Ancho	15 mm
Ancho	0,59 in
Altura	59 mm
Altura	2,33 in

Datos técnicos

Grosor del material	2 mm
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no