

# Ficha Técnica

Curva de 90° 110 FS

Referencia: 6036812



Curva de 90° para establecer una derivación horizontal, accesorio para bandejas portacables encajables y atornillables con ala de 110 mm. Montaje sin tornillos con abrazaderas dobles o unión atornillada con tornillos redondos planos FRS y tuercas combinadas M6. De uso en espacio interior. El material de fijación se debe pedir por separado.



|    |                      |
|----|----------------------|
| St | Acero                |
| FS | galvanizado en banda |

## Datos maestros

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Referencia                         | 6036812                        |
| Tipo                               | RB 90 160 FS                   |
| Denominación 1                     | Curva de 90°                   |
| Denominación 2                     | p/band. portacables horizontal |
| Fabricante                         | OBO                            |
| Dimensión                          | 110x600                        |
| Color                              | zinc                           |
| Material                           | Acero                          |
| Superficie                         | Galvanizado en banda           |
| Norma superficies                  | DIN EN 10346                   |
| Unidad VK más pequeña              | 1                              |
| Cantidad                           | Pieza                          |
| Peso                               | 472 kg                         |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                     |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 15,4628 kg CO2e / 1 Unidad     |


# Ficha Técnica

Curva de 90° 110 FS

Referencia: 6036812



## Dimensiones

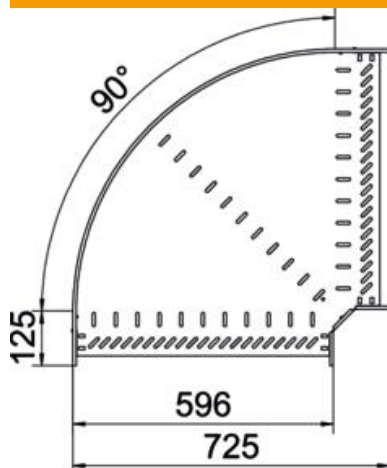

|                  |        |
|------------------|--------|
| Ancho            | 600 mm |
| Altura           | 110 mm |
| Espesor de chapa | 1 mm   |
| Medida B         | 600 mm |
| Medida R         | 50 mm  |

## Datos técnicos

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Pliegue (ángulo)                          | 90°                |
| Modelo de unión                           | conector integrado |
| Forma constructiva                        | Curva rígida       |
| Mantenimiento de función                  | no                 |
| Espesor del material de la chapa          | 1 mm               |
| Con tapa                                  | no                 |
| Perforación de montaje en el suelo        | sí                 |
| Calibre maestro de agujeros OTAN          | no                 |
| Cambio de dirección                       | Horizontal         |
| Conforme a ROHS                           | sí                 |
| Acero inoxidable, barnizado               | no                 |
| Perforación lateral                       | sí                 |
| Rango de temperatura máx.                 | 120 °C             |
| Rango de temperatura                      | -20 °C             |
| Tipo vano ancho                           | no                 |
| Tipo del conector del sistema portacables | Atornillado/sujeto |
| Número de tornillos recomendado           | 24 St.             |
| Espesor                                   | 1,25 mm            |