


Ficha Técnica

Curva de ángulo regulable 60 FT

Referencia: 6037126



Curva de ángulo regulable para establecer una derivación horizontal, accesorio para bandejas portacables encajables y atornillables con ala de 60 mm. Ángulo regulable de 0-90 °. Montaje sin tornillos con abrazaderas dobles o unión atornillada con tornillos redondos planos FRS y tuercas combinadas M6. De uso en interiores y exteriores. El material de fijación se debe pedir por separado.

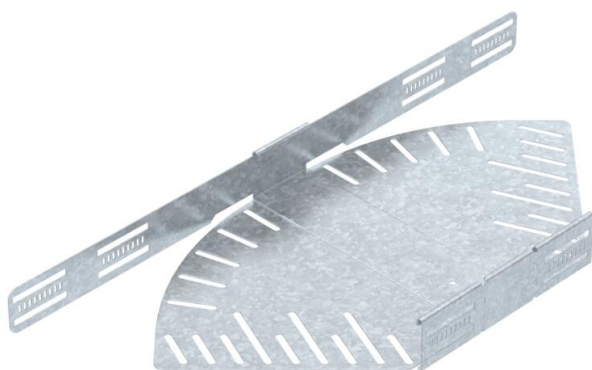

St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6037126
Tipo	RB W 630 FT
Denominación 1	Curva ajustable
Denominación 2	horizontal
Fabricante	OBO
Dimensión	60x300
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	155,2 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	6,2061 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Curva de ángulo regulable 60 FT

Referencia: 6037126



Dimensiones



Ancho	300 mm
Altura	60 mm
Espesor de chapa	1,25 mm
Medida B	300 mm
Medida L	678 mm

Datos técnicos

Pliegue (ángulo)	ajustable
Modelo de unión	conector integrado
Forma constructiva	Curva articulada_completa
Mantenimiento de función	no
Espesor del material de la chapa	1,25 mm
Con tapa	no
Perforación de montaje en el suelo	sí
Calibre maestro de agujeros OTAN	no
Cambio de dirección	Horizontal
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	sí
Rango de temperatura máx.	120 °C
Rango de temperatura	-20 °C
Tipo vano ancho	no
Tipo del conector del sistema portacables	Atornillado/sujeto
Número de tornillos recomendado	14 St.
Espesor	1,25 mm