
Ficha Técnica

Curva de ángulo regulable 60 FT

Referencia: 6037132

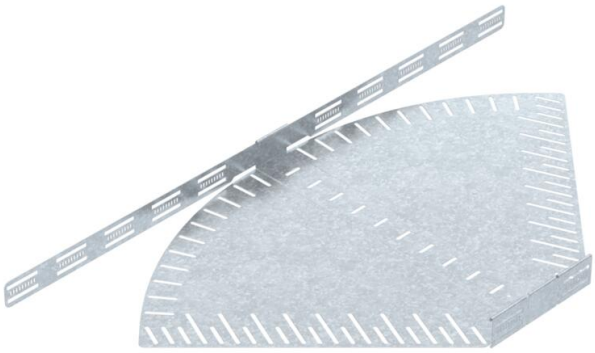

Curva de ángulo regulable para establecer una derivación horizontal, accesorio para bandejas portacables encajables y atornillables con ala de 60 mm. Ángulo regulable de 0-90 °. Montaje sin tornillos con abrazaderas dobles o unión atornillada con tornillos redondos planos FRS y tuercas combinadas M6. De uso en interiores y exteriores. El material de fijación se debe pedir por separado.

CE UK CA NEW

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros


Referencia	6037132
Tipo	RB W 660 FT
Denominación 1	Curva ajustable
Denominación 2	horizontal
Fabricante	OBO
Dimensión	60x600
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	427,8 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	15,474 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Curva de ángulo regulable 60 FT

Referencia: 6037132

Dimensiones



Ancho	600 mm
Altura	60 mm
Espesor de chapa	1,25 mm
Medida B	600 mm
Medida L	1.150 mm

Datos técnicos

Pliegue (ángulo)	ajustable
Modelo de unión	conector integrado
Forma constructiva	Curva articulada_completa
Mantenimiento de función	no
Espesor del material de la chapa	1,25 mm
Con tapa	no
Perforación de montaje en el suelo	sí
Calibre maestro de agujeros OTAN	no
Cambio de dirección	Horizontal
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	sí
Rango de temperatura máx.	120 °C
Rango de temperatura	-20 °C
Tipo vano ancho	no
Tipo del conector del sistema portacables	Atornillado/sujeto
Número de tornillos recomendado	16 St.
Espesor	1,25 mm