


# Ficha Técnica

## Pieza en T 60 FT

Referencia: 6038132

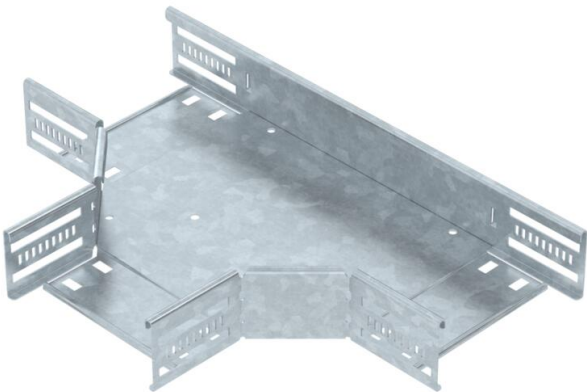

Pieza en T para establecer una derivación horizontal, accesorio para bandejas portacables encajables y atornillables con ala de 60 mm. Montaje sin tornillos con abrazaderas dobles o unión atornillada con tornillos redondos planos FRS y tuercas combinadas M6. De uso en interiores y exteriores. El material de fijación se debe pedir por separado.



- St** Acero
- FT** Galvanizado por inmersión en caliente

| Datos maestros                     |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia                         | 6038132                               |
| Tipo                               | RT 615 FT                             |
| Denominación 1                     | Pieza en T                            |
| Denominación 2                     | p/band. portacables horizontal        |
| Fabricante                         | OBO                                   |
| Dimensión                          | 60x150                                |
| Color                              | zinc                                  |
| Material                           | Acero                                 |
| Superficie                         | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies                  | DIN EN ISO 1461                       |
| Unidad VK más pequeña              | 1                                     |
| Cantidad                           | Pieza                                 |
| Peso                               | 104,4 kg                              |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                            |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 3,1358 kg CO2e / 1 Unidad             |


# Ficha Técnica

Pieza en T 60 FT

Referencia: 6038132



## Dimensiones

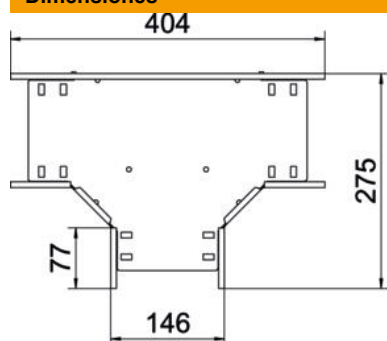

|                  |        |
|------------------|--------|
| Ancho            | 150 mm |
| Altura           | 60 mm  |
| Espesor de chapa | 0,8 mm |
| Medida B         | 150 mm |

## Datos técnicos

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Modelo de unión                           | conector integrado |
| Mantenimiento de función                  | sí                 |
| Calibre maestro de agujeros OTAN          | no                 |
| Conforme a ROHS                           | sí                 |
| Acero inoxidable, barnizado               | no                 |
| Rango de temperatura máx.                 | 120 °C             |
| Rango de temperatura                      | -20 °C             |
| Tipo vano ancho                           | no                 |
| Tipo del conector del sistema portacables | Atornillado/sujeto |
| Número de tornillos recomendado           | 15 St.             |
| Espesor                                   | 1,25 mm            |