


# Ficha Técnica

## Derivación en T Magic 60 FT

Referencia: 6041344



Pieza de derivación en T con sistema de conexión rápida. Para todos los tipos de bandejas portacables con la altura del ala de 60 mm.

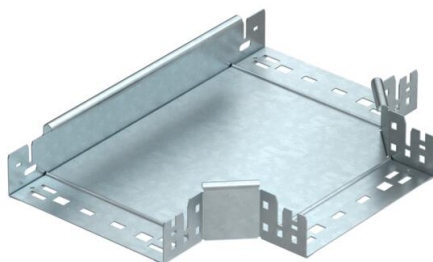

St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Referencia            | 6041344                               |
| Tipo                  | RTM 620 FT                            |
| Denominación 1        | Pieza de derivación en T              |
| Denominación 2        | con conexión rápida                   |
| Fabricante            | OBO                                   |
| Dimensión             | 60x200                                |
| Material              | Acero                                 |
| Superficie            | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies     | DIN EN ISO 1461                       |
| Unidad VK más pequeña | 1                                     |
| Cantidad              | Pieza                                 |
| Peso                  | 161,5 kg                              |
| Unidad de peso        | kg/100 ud.                            |


# Ficha Técnica

## Derivación en T Magic 60 FT

Referencia: 6041344



### Dimensiones

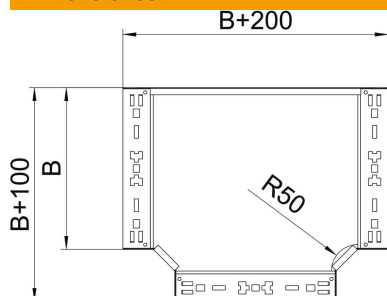

|                  |         |
|------------------|---------|
| Ancho            | 200 mm  |
| Ancho            | 8 in    |
| Altura           | 60 mm   |
| Espesor de chapa | 1,25 mm |
| Medida B         | 200 mm  |

### Datos técnicos

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Pliegue (ángulo)                          | 90°                |
| Modelo de unión                           | conector integrado |
| Mantenimiento de función                  | sí                 |
| Calibre maestro de agujeros OTAN          | no                 |
| Cambio de dirección                       | Horizontal         |
| Conforme a ROHS                           | sí                 |
| Acero inoxidable, barnizado               | no                 |
| Tipo vano ancho                           | no                 |
| Tipo del conector del sistema portacables | Atornillado        |
| Espesor                                   | 1,25 mm            |