


Ficha Técnica

Derivaciones simples 60 FS

Referencia: 6042123



Derivaciones simples para establecer una derivación horizontal o cruce, accesorio para bandejas portacables encajables y atornillables con ala de 60 mm. Montaje sin tornillos con abrazaderas dobles o unión atornillada con tornillos redondos planos FRS y tuercas combinadas M6. De uso en espacio interior. El material de fijación se debe pedir por separado.

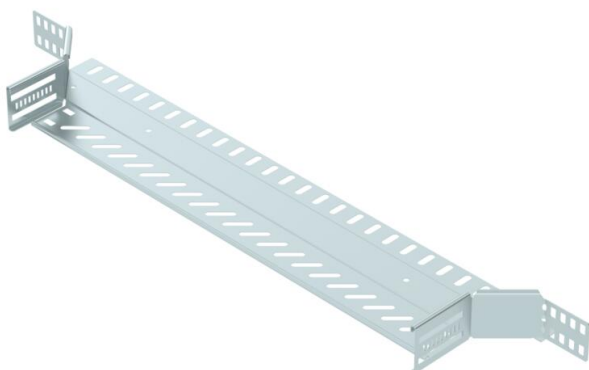

St	Acero
FS	galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6042123
Tipo	RAA 660 FS
Denominación 1	Derivaciones simples
Denominación 2	para bandeja portacables
Fabricante	OBO
Dimensión	60x600
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	89,7 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	3,1005 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Derivaciones simples 60 FS

Referencia: 6042123



Dimensiones

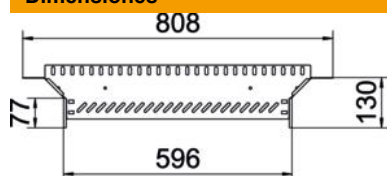

Ancho	600 mm
Altura	60 mm
Espesor de chapa	1 mm
Medida B	600 mm

Datos técnicos

Anchura saliente	600 mm
Modelo de unión	conector integrado
Mantenimiento de función	no
Espesor del material de la chapa	1 mm
Calibre maestro de agujeros OTAN	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Rango de temperatura máx.	120 °C
Rango de temperatura	-20 °C
Tipo vano ancho	no
Tipo del conector del sistema portacables	Atornillado/sujeto
Número de tornillos recomendado	16 St.
Espesor	1,25 mm