


Ficha Técnica

Derivación simple 60 A2

Referencia: 6042319



Derivaciones simples para establecer una derivación horizontal o cruce, accesorio para bandejas portacables encajables y atornillables con ala de 60 mm. Montaje sin tornillos con abrazaderas dobles o unión atornillada con tornillos redondos planos FRS y tuercas combinadas M6. De uso en interiores y exteriores. El material de fijación se debe pedir por separado.

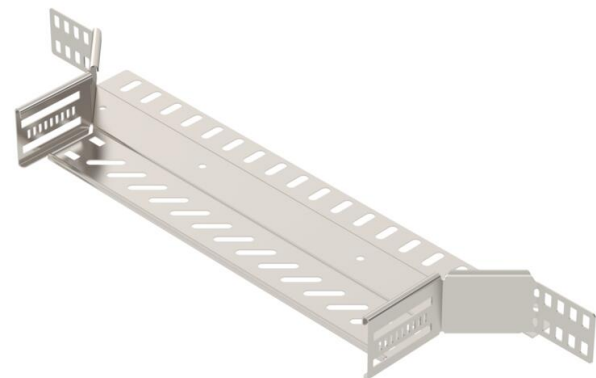

- A2 Acero inoxidable
- 2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros	
Referencia	6042319
Tipo	RAA 640 A2
Denominación 1	Derivaciones simples
Denominación 2	para bandeja portacables
Fabricante	OBO
Dimensión	60x400
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	67,2 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	5,7985 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Derivación simple 60 A2

Referencia: 6042319



Dimensiones

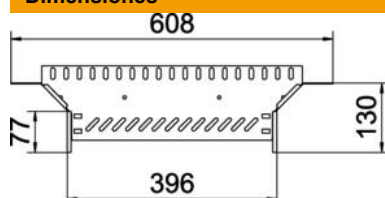

Ancho	400 mm
Altura	60 mm
Espesor de chapa	1 mm
Medida B	400 mm

Datos técnicos

Anchura saliente	400 mm
Modelo de unión	conector integrado
Mantenimiento de función	sí
Espesor del material de la chapa	1 mm
Calibre maestro de agujeros OTAN	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Rango de temperatura máx.	120 °C
Rango de temperatura	-20 °C
Tipo vano ancho	no
Tipo del conector del sistema portacables	Atornillado/sujeto
Número de tornillos recomendado	22 St.
Espesor	1,25 mm