
# Ficha Técnica

## Bandeja portacables, normativa ingeniería naval ALU

## Referencia: 6045715

Bandeja portacables para el uso en la construcción naval, fabricada conforme a la normativa de ingeniería naval VG 88900-1.

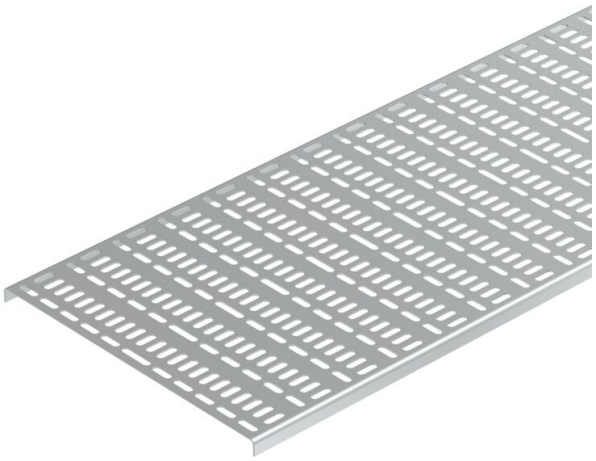

Alu Aluminio

### Datos maestros


| | |
|---|---|
| Referencia | 6045715 |
| Tipo | MKR 15 075 ALU |
| Denominación 1 | Band. portacable constr. naval |
| Denominación 2 | Espesor 1,50mm |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 15x75x2000 |
| Color | aluminio |
| Material | Aluminio |
| Unidad VK más pequeña | 2 |
| Cantidad | Metro |
| Peso | 32,85 kg |
| Unidad de peso | kg/100 m |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 6,4982 kg CO2e / 1 Metro |

# Ficha Técnica

## Bandeja portacables, normativa ingeniería naval ALU

## Referencia: 6045715

### Dimensiones

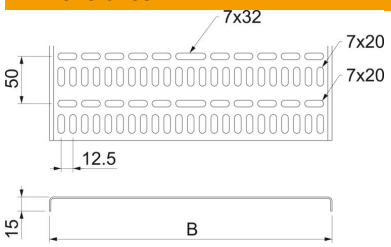


| | |
|---|---|
| Tamaño | 15 x 75 |
| Longitud | 2.000 mm |
| Ancho | 75 mm |
| Altura | 15 mm |
| Espesor de chapa | 1,5 mm |
| Medida B | 75 mm |

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Modelo de unión | sin unión |
| Transitable | no |
| Mantenimiento de función | no |
| Con tapa | no |
| Perforación de montaje en el suelo | sí |
| Calibre maestro de agujeros OTAN | sí |
| Conforme a ROHS | sí |
| Acero inoxidable, barnizado | no |
| Perforación lateral | no |
| Tipo vano ancho | no |
| Tipo de test de carga según IEC 61537 | Tipo II |
| Tipo del conector del sistema portacables | Atornillado |

### Cargas

| | |
|---|---|
| Distancia de sujeción 1,0 m | 0,3 kN/m |
| Distancia de sujeción 1,5 m | 0,05 kN/m |