

Ficha Técnica

Bandeja portacables RKS-Magic® 35 FS

Referencia: 6047460



Bandeja portacables con sistema de fijación rápida integrado. La longitud útil de la bandeja portacables es 3.000 mm.

La bandeja portacables tiene una perforación lateral continua de 7 x 20 mm para la instalación de componentes de unión y de montaje adicionales.

La perforación para la suspensión de la varilla roscada directa tiene un diámetro de 11 mm.

La conexión equipotencial continua queda asegurada sin componentes adicionales.

Aislamiento magnético sin tapa 20 dB, con tapa 50 dB.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros


Referencia	6047460
Tipo	RKSM 330 FS
Denominación 1	Bandeja portacables RKSM
Denominación 2	Magic, con conector rápido
Fabricante	OBO
Dimensión	35x300x3050
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	209,84 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	5,1103 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Bandeja portacables RKS-Magic® 35 FS

Referencia: 6047460

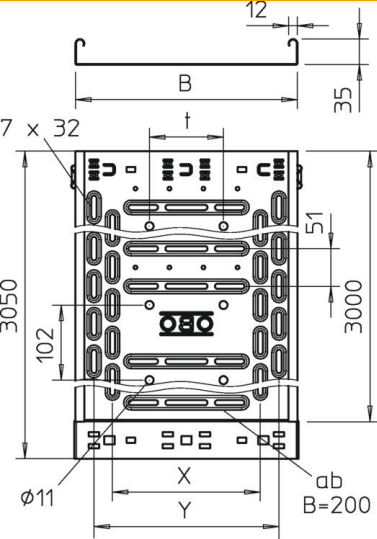

Dimensiones		
	Longitud	3.050 mm
	Longitud	10 ft
	Ancho	300 mm
	Ancho	8 in
	Altura	35 mm
	Altura	1 in
	Espesor de chapa	0,03 in
	Espesor de chapa	0,75 mm
	Medida B	300 mm
	Medida t	100 mm
	Medida x	200 mm
	Medida y	250 mm
Datos técnicos		
	Modelo de unión	conector integrado
	Tipo de fijación sistema de montaje	Suelo Techo Pared
	Transitable	no
	Orificios de la base	1
	Mantenimiento de función	no
	Con tapa	no
	Perforación de montaje en el suelo	sí
	Calibre maestro de agujeros OTAN	no
	Sección efectiva	103 cm²
	Sección efectiva	10300 mm²
	Conforme a ROHS	sí
	Acero inoxidable, barnizado	no
	Perforación lateral	sí
	Tipo vano ancho	no
	Aislamiento magnético sin tapa	20 dB
	Aislamiento magnético con tapa	50 dB
	Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II
	Longitud útil	3000 mm
	Tipo del conector del sistema portacables	Fijación a presión

Ficha Técnica

Bandeja portacables RKS-Magic® 35 FS

Referencia: 6047460



Cargas

Distancias aplicables entre soportes mín.	1 m
Distancias aplicables entre soportes máx.	3 m
Distancia de sujeción 1,0 m	1,4 kN/m
Distancia de sujeción 1,5 m	0,6 kN/m
Distancia de sujeción 2,0 m	0,4 kN/m
Distancia de sujeción 2,5 m	0,2 kN/m
Distancia de sujeción 3,0 m	0,1 kN/m

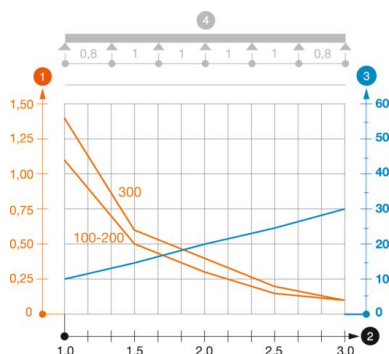


Diagrama de carga bandeja de chapa RKSM 35

- 1 Carga de de bandejas/ bandeja de escalera admisible en kN/m sin carga humana
 - 2 Distancia entre los apoyos en m
 - 3 Flexión de la barra en mm a kN/m permitidos.
 - 4 Esquema de carga para procesos de comprobación
- La curva de carga con bandejas portacables en mm
- Curva de flexión de la barra según la distancia entre apoyos