

Ficha Técnica

Bandeja portacables RKS-Magic® 60 A4

Referencia: 6047633



Bandeja portacables con sistema de fijación rápida integrado. La longitud útil de la bandeja portacables es 3.000 mm.

La bandeja portacables tiene una perforación lateral continua de 7 x 20 mm para la instalación de componentes de unión y de montaje adicionales.

La perforación para la suspensión de la varilla roscada directa tiene un diámetro de 11 mm.

La conexión equipotencial continua queda asegurada sin componentes adicionales.

Aislamiento magnético sin tapa 20 dB, con tapa 50 dB.

La bandeja portacables está probada para el mantenimiento de función según DIN 4102 parte 12 (anchos de bandeja 100 - 300 mm).

El modelo y parámetros de montaje corresponden a los certificados válidos.

Más información en nuestro catálogo de sistemas de protección contra incendios.



A4 Acero inoxidable

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros


Referencia	6047633
Tipo	RKSM 615 A4
Denominación 1	Bandeja portacables RKSM
Denominación 2	Magic, con conector rápido
Fabricante	OBO
Dimensión	60x150x3050
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4571
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	172,787 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	9,0527 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Bandeja portacables RKS-Magic® 60 A4

Referencia: 6047633

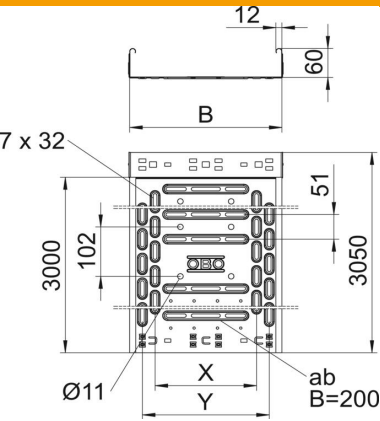

Dimensiones		
	Longitud	3.050 mm
	Ancho	150 mm
	Altura	60 mm
	Espesor de chapa	0,75 mm
	Medida B	150 mm
	Medida x	50 mm
	Medida y	100 mm
Datos técnicos		
	Modelo de unión	conector integrado
	Tipo de fijación sistema de montaje	Suelo Techo Pared
	Transitable	no
	Orificios de la base	1
	Mantenimiento de función	sí
	Con tapa	no
	Perforación de montaje en el suelo	sí
	Calibre maestro de agujeros OTAN	no
	Sección efectiva	88 cm²
	Sección efectiva	8800 mm²
	Conforme a ROHS	sí
	Acero inoxidable, barnizado	no
	Perforación lateral	sí
	Tipo vano ancho	no
	Aislamiento magnético sin tapa	20 dB
	Aislamiento magnético con tapa	50 dB
	Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II
	Longitud útil	3000 mm
	Tipo del conector del sistema portacables	Fijación a presión

Ficha Técnica

Bandeja portacables RKS-Magic® 60 A4

Referencia: 6047633



Cargas

Distancias aplicables entre soportes mín.	1 m
Distancias aplicables entre soportes máx.	2,5 m
Distancia de sujeción 1,0 m	1,2 kN/m
Distancia de sujeción 1,5 m	0,9 kN/m
Distancia de sujeción 2,0 m	0,6 kN/m
Distancia de sujeción 2,5 m	0,4 kN/m

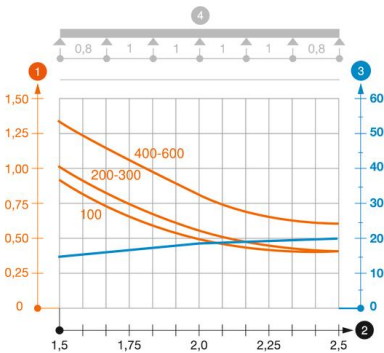


Diagrama de carga bandeja de chapa RKSM 60

- 1 Carga de de bandejas/ bandeja de escalera admisible en kN/m sin carga humana
 - 2 Distancia entre los apoyos en m
 - 3 Flexión de la barra en mm a kN/m permitidos.
 - 4 Esquema de carga para procesos de comprobación
- La curva de carga con bandejas portacables en mm
- Curva de flexión de la barra según la distancia entre apoyos