


# Ficha Técnica

## Bandeja portacables MKS-Magic® 110 FT

Referencia: 6059183

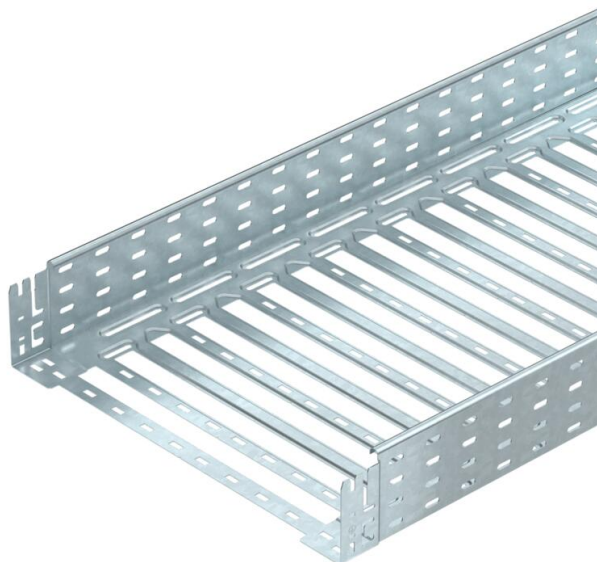

Bandeja portacables con sistema de fijación rápida integrado. La longitud útil de la bandeja portacables es 3.000 mm.

La bandeja portacables tiene una perforación lateral continua de 7 x 20 mm para la instalación de componentes de unión y de montaje adicionales.

A partir de un ancho de bandeja de 200 mm, con el 30% de porcentaje de perforaciones, adecuado según la normativa VdS 2092 para su uso bajo sistemas de aspersión contra incendios.

La conexión equipotencial continua queda asegurada sin componentes adicionales.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia                         | 6059183                               |
| Tipo                               | MKSM 150 FT                           |
| Denominación 1                     | Bandeja portacables MKSM              |
| Denominación 2                     | perfor., con aguj. de union           |
| Fabricante                         | OBO                                   |
| Dimensión                          | 110x500x3050                          |
| Color                              | zinc                                  |
| Material                           | Acero                                 |
| Superficie                         | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies                  | DIN EN ISO 1461                       |
| Unidad VK más pequeña              | 3                                     |
| Cantidad                           | Metro                                 |
| Peso                               | 447,442 kg                            |
| Unidad de peso                     | kg/100 m                              |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 12,9948 kg CO2e / 1 Metro             |


# Ficha Técnica

## Bandeja portacables MKS-Magic® 110 FT

Referencia: 6059183



### Dimensiones

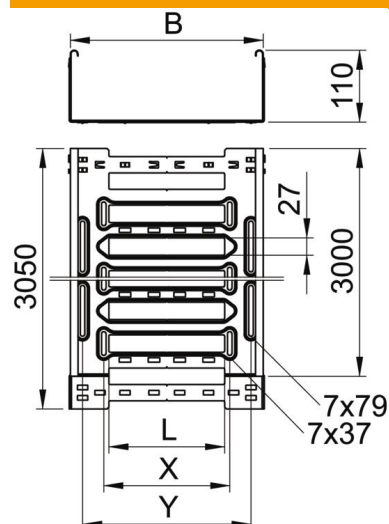

|                  |          |
|------------------|----------|
| Longitud         | 3.050 mm |
| Ancho            | 500 mm   |
| Altura           | 110 mm   |
| Espesor de chapa | 1 mm     |
| Medida B         | 500 mm   |
| Medida L         | 380 mm   |
| Medida x         | 396 mm   |
| Medida y         | 462 mm   |

### Datos técnicos

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Modelo de unión                           | conector integrado    |
| Tipo de fijación sistema de montaje       | Suelo Techo Pared     |
| Transitable                               | no                    |
| Mantenimiento de función                  | no                    |
| Con tapa                                  | no                    |
| Perforación de montaje en el suelo        | sí                    |
| Calibre maestro de agujeros OTAN          | no                    |
| Sección efectiva                          | 548 cm <sup>2</sup>   |
| Sección efectiva                          | 54800 mm <sup>2</sup> |
| Conforme a ROHS                           | sí                    |
| Acero inoxidable, barnizado               | no                    |
| Perforación lateral                       | sí                    |
| Tipo vano ancho                           | no                    |
| Aislamiento magnético sin tapa            | 20 dB                 |
| Aislamiento magnético con tapa            | 50 dB                 |
| Tipo de test de carga según IEC 61537     | Tipo II               |
| Longitud útil                             | 3000 mm               |
| Tipo del conector del sistema portacables | Fijación a presión    |

# Ficha Técnica


## Bandeja portacables MKS-Magic® 110 FT

Referencia: 6059183



### Cargas

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Distancias aplicables entre soportes mín. | 1,5 m     |
| Distancias aplicables entre soportes máx. | 3 m       |
| Distancia de sujeción 1,5 m               | 1,8 kN/m  |
| Distancia de sujeción 2,0 m               | 1,3 kN/m  |
| Distancia de sujeción 2,5 m               | 0,92 kN/m |
| Distancia de sujeción 3,0 m               | 0,65 kN/m |

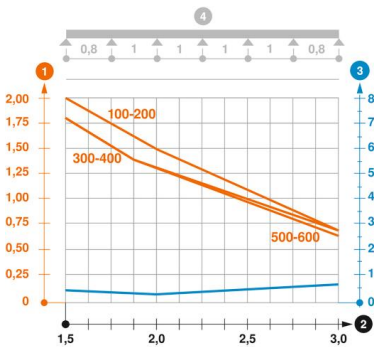

### Diagrama de carga bandeja portacables MKSM 110

- 1 Carga de de bandejas/ bandeja de escalera admisible en kN/m sin carga humana
  - 2 Distancia entre los apoyos en m
  - 3 Flexión de la barra en mm a kN/m permitidos.
  - 4 Esquema de carga para procesos de comprobación
- La curva de carga con bandejas portacables en mm
- Curva de flexión de la barra según la distancia entre apoyos