

# Ficha Técnica

## Bandeja portacables MKS-Magic® 110 no perforada FS

Referencia: 6059390



Bandeja portacables sin perforar con sistema de fijación rápida integrado. La longitud útil de la bandeja portacables es 3.000 mm.

La conexión equipotencial continua queda asegurada sin componentes adicionales.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

### Datos maestros

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Referencia                         | 6059390                    |
| Tipo                               | MKSMU 140 FS               |
| Denominación 1                     | Bandeja portacables MKSMU  |
| Denominación 2                     | s/perforar, aguj. de union |
| Fabricante                         | OBO                        |
| Dimensión                          | 110x400x3050               |
| Color                              | zinc                       |
| Material                           | Acero                      |
| Superficie                         | Galvanizado en banda       |
| Norma superficies                  | DIN EN 10346               |
| Unidad VK más pequeña              | 3                          |
| Cantidad                           | Metro                      |
| Peso                               | 504,918 kg                 |
| Unidad de peso                     | kg/100 m                   |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 11,5641 kg CO2e / 1 Metro  |


# Ficha Técnica

## Bandeja portacables MKS-Magic® 110 no perforada FS

Referencia: 6059390



### Dimensiones

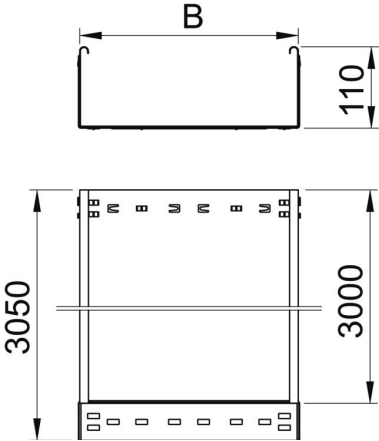

|                  |          |
|------------------|----------|
| Longitud         | 3.050 mm |
| Ancho            | 400 mm   |
| Altura           | 110 mm   |
| Espesor de chapa | 1 mm     |
| Medida B         | 400 mm   |

### Datos técnicos

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Modelo de unión                           | conector integrado |
| Tipo de fijación sistema de montaje       | Suelo Techo Pared  |
| Transitable                               | no                 |
| Mantenimiento de función                  | no                 |
| Con tapa                                  | no                 |
| Perforación de montaje en el suelo        | no                 |
| Calibre maestro de agujeros OTAN          | no                 |
| Sección efectiva                          | 438 cm²            |
| Sección efectiva                          | 43800 mm²          |
| Conforme a ROHS                           | sí                 |
| Acero inoxidable, barnizado               | no                 |
| Perforación lateral                       | no                 |
| Tipo vano ancho                           | no                 |
| Tipo de test de carga según IEC 61537     | Tipo II            |
| Longitud útil                             | 3000 mm            |
| Tipo del conector del sistema portacables | Fijación a presión |

# Ficha Técnica


## Bandeja portacables MKS-Magic® 110 no perforada FS

Referencia: 6059390



### Cargas

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Distancias aplicables entre soportes mín. | 1,5 m     |
| Distancias aplicables entre soportes máx. | 3 m       |
| Distancia de sujeción 1,5 m               | 1,85 kN/m |
| Distancia de sujeción 2,0 m               | 1,3 kN/m  |
| Distancia de sujeción 2,5 m               | 0,75 kN/m |
| Distancia de sujeción 3,0 m               | 0,6 kN/m  |

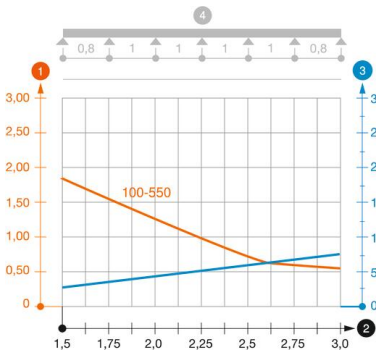

### Diagrama de carga bandeja portacables MKSMU 110

- 1 Carga de de bandejas/ bandeja de escalera admisible en kN/m sin carga humana
  - 2 Distancia entre los apoyos en m
  - 3 Flexión de la barra en mm a kN/m permitidos.
  - 4 Esquema de carga para procesos de comprobación
- La curva de carga con bandejas portacables en mm
- Curva de flexión de la barra según la distancia entre apoyos