

Ficha Técnica

Bandeja portacables SKS-Magic® 60 FT

Referencia: 6059481



Bandeja portacables con sistema de fijación rápida integrado. La longitud útil de la bandeja portacables es 3.000 mm.

La bandeja portacables tiene una perforación lateral continua de 7 x 20 mm para la instalación de componentes de unión y de montaje adicionales.

A partir de un ancho de bandeja de 200 mm, con el 30% de porcentaje de perforaciones, adecuado según la normativa VdS 2092 para su uso bajo sistemas de aspersión contra incendios.

La conexión equipotencial continua queda asegurada sin componentes adicionales.

La bandeja portacables está testada contra incendios para montajes en el techo (Anchos de bandeja 100 - 600 mm).

El modelo y parámetros de montaje corresponden a los certificados válidos.

Más información en nuestro catálogo de sistemas de protección contra incendios.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6059481
Tipo	SKSM 640 FT
Denominación 1	Bandeja portacables SKSM
Denominación 2	perforada, enchufable
Fabricante	OBO
Dimensión	60x400x3050
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	481,311 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	13,5777 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Bandeja portacables SKS-Magic® 60 FT

Referencia: 6059481



Dimensiones		
	Longitud	3.050 mm
	Ancho	400 mm
	Altura	60 mm
	Espesor de chapa	1,5 mm
	Medida B	400 mm
	Medida L	280 mm
	Medida x	296 mm
	Medida y	362 mm
Datos técnicos		
Modelo de unión	conector integrado	
Tipo de fijación sistema de montaje	Suelo Techo Pared	
Transitable	no	
Mantenimiento de función	no	
Con tapa	no	
Perforación de montaje en el suelo	sí	
Calibre maestro de agujeros OTAN	no	
Sección efectiva	238 cm²	
Sección efectiva	23800 mm²	
Conforme a ROHS	sí	
Acero inoxidable, barnizado	no	
Perforación lateral	sí	
Tipo vano ancho	no	
Aislamiento magnético sin tapa	20 dB	
Aislamiento magnético con tapa	50 dB	
Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II	
Tipo del conector del sistema portacables	Fijación a presión	

Ficha Técnica

Bandeja portacables SKS-Magic® 60 FT

Referencia: 6059481



Cargas

Distancias aplicables entre soportes mín.	1,5 m
Distancias aplicables entre soportes máx.	3 m
Distancia de sujeción 1,5 m	2,7 kN/m
Distancia de sujeción 2,0 m	2,1 kN/m
Distancia de sujeción 2,5 m	1,47 kN/m
Distancia de sujeción 3,0 m	0,8 kN/m

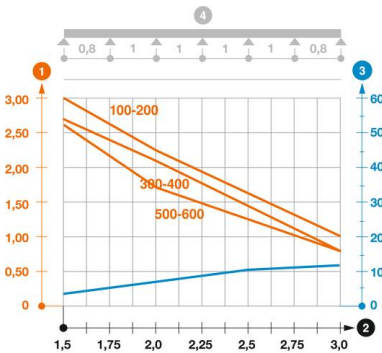


Diagrama de carga bandeja portacables SKSM 60

- 1 Carga de de bandejas/ bandeja de escalera admisible en kN/m sin carga humana
 - 2 Distancia entre los apoyos en m
 - 3 Flexión de la barra en mm a kN/m permitidos.
 - 4 Esquema de carga para procesos de comprobación
- La curva de carga con bandejas portacables en mm
 - Curva de flexión de la barra según la distancia entre apoyos