


# Ficha Técnica

## Bandeja portacables SKS 110 FT

Referencia: 6061672



SKS 110 = sistema de bandeja portacables de ala 110 mm.  
Aislamiento magnético sin tapa 20 dB, con tapa 50 dB.

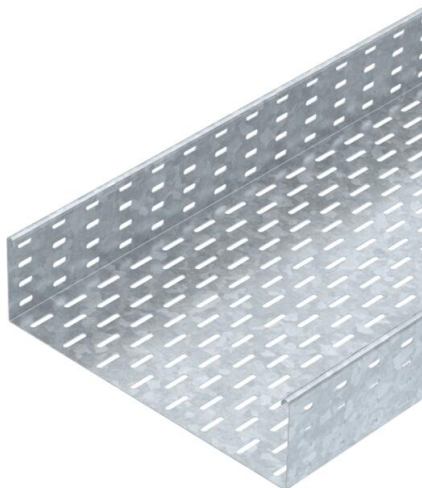

St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia                         | 6061672                               |
| Tipo                               | SKS 140 FT                            |
| Denominación 1                     | Bandeja portacables SKS               |
| Denominación 2                     | perforado                             |
| Fabricante                         | OBO                                   |
| Dimensión                          | 110x400x3000                          |
| Color                              | zinc                                  |
| Material                           | Acero                                 |
| Superficie                         | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies                  | DIN EN ISO 1461                       |
| Unidad VK más pequeña              | 3                                     |
| Cantidad                           | Metro                                 |
| Peso                               | 697,34 kg                             |
| Unidad de peso                     | kg/100 m                              |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 16,3474 kg CO2e / 1 Metro             |


# Ficha Técnica

## Bandeja portacables SKS 110 FT

Referencia: 6061672



### Dimensiones



|                  |           |
|------------------|-----------|
| Tamaño           | 110 x 400 |
| Longitud         | 3.000 mm  |
| Longitud         | 10 ft     |
| Ancho            | 400 mm    |
| Ancho            | 16 in     |
| Altura           | 110 mm    |
| Altura           | 4 in      |
| Espesor de chapa | 0,06 in   |
| Espesor de chapa | 1,5 mm    |
| Medida W         | 400 mm    |

### Datos técnicos

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Modelo de unión                           | sin unión             |
| Tipo de fijación sistema de montaje       | Suelo Techo Pared     |
| Transitable                               | no                    |
| Mantenimiento de función                  | no                    |
| Con tapa                                  | no                    |
| Perforación de montaje en el suelo        | sí                    |
| Calibre maestro de agujeros OTAN          | no                    |
| Sección efectiva                          | 438 cm <sup>2</sup>   |
| Sección efectiva                          | 43800 mm <sup>2</sup> |
| Conforme a ROHS                           | sí                    |
| Acero inoxidable, barnizado               | no                    |
| Perforación lateral                       | sí                    |
| Tipo vano ancho                           | no                    |
| Tipo de test de carga según IEC 61537     | Tipo II               |
| Tipo del conector del sistema portacables | Atornillado           |

# Ficha Técnica


## Bandeja portacables SKS 110 FT

Referencia: 6061672



### Cargas

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Distancias aplicables entre soportes mín. | 1,5 m     |
| Distancias aplicables entre soportes máx. | 4 m       |
| Distancia de sujeción 1,5 m               | 3 kN/m    |
| Distancia de sujeción 2,0 m               | 2,4 kN/m  |
| Distancia de sujeción 2,5 m               | 1,76 kN/m |
| Distancia de sujeción 3,0 m               | 1,2 kN/m  |
| Distancia de sujeción 3,5 m               | 0,84 kN/m |
| Distancia de sujeción 4,0 m               | 0,8 kN/m  |

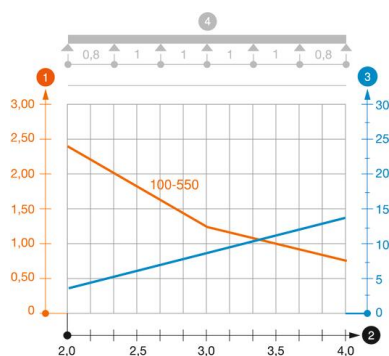

### Diagrama de carga bandeja de chapa SKS 110

- 1 Carga de bandejas/ bandeja de escalera admisible en kN/m sin carga humana
  - 2 Distancia entre los apoyos en m
  - 3 Flexión de la barra en mm a kN/m permitidos.
  - 4 Esquema de carga para procesos de comprobación
- La curva de carga con bandejas portacables en mm
- Curva de flexión de la barra según la distancia entre apoyos