


# Ficha Técnica

## Canal pequeño AZ 50 A4

Referencia: 6075152

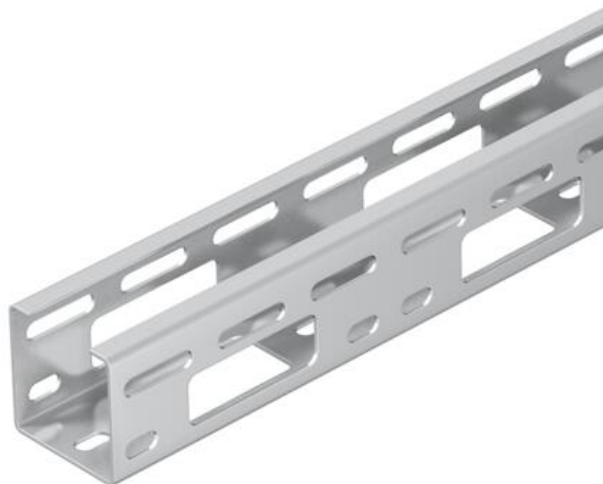

Canal pequeño A-Z con altura de ala de 50 mm.  
Aislamiento magnético sin tapa 20 dB, con tapa 50 dB.



|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| A4 | Acero inoxidable                  |
| 2B | Pulido, con tratamiento posterior |

### Datos maestros

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Referencia                         | 6075152                           |
| Tipo                               | AZK 050 A4                        |
| Denominación 1                     | Canal pequeño A-Z                 |
| Denominación 2                     | perforado                         |
| Fabricante                         | OBO                               |
| Dimensión                          | 50x50x3000                        |
| Color                              | acero inoxidable                  |
| Material                           | Acero inoxidable 1.4571           |
| Superficie                         | Pulido, con tratamiento posterior |
| Norma superficies                  |                                   |
| Unidad VK más pequeña              | 3                                 |
| Cantidad                           | Metro                             |
| Peso                               | 135,7 kg                          |
| Unidad de peso                     | kg/100 m                          |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 9,0482 kg CO2e / 1 Metro          |


# Ficha Técnica

## Canal pequeño AZ 50 A4

Referencia: 6075152



### Dimensiones

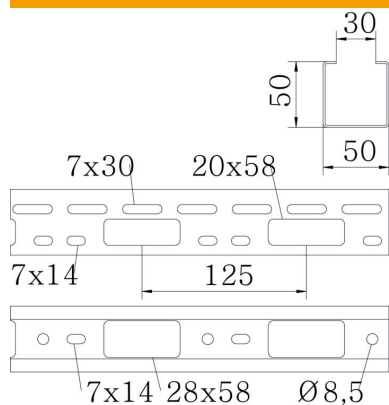

|                  |          |
|------------------|----------|
| Longitud         | 3.000 mm |
| Ancho            | 50 mm    |
| Altura           | 50 mm    |
| Espesor de chapa | 1,5 mm   |
| Medida B         | 50 mm    |

### Datos técnicos

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Modelo de unión                     | sin unión            |
| Tipo de fijación sistema de montaje | Techo Pared          |
| Mantenimiento de función            | no                   |
| Perforación de montaje en el suelo  | sí                   |
| Calibre maestro de agujeros OTAN    | no                   |
| Sección efectiva                    | 25 cm <sup>2</sup>   |
| Sección efectiva                    | 2500 mm <sup>2</sup> |
| Acero inoxidable, barnizado         | no                   |
| Perforación lateral                 | sí                   |
| Tipo vano ancho                     | no                   |

# Ficha Técnica


## Canal pequeño AZ 50 A4

Referencia: 6075152



### Cargas

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Distancias aplicables entre soportes mín. | 1 m       |
| Distancias aplicables entre soportes máx. | 3 m       |
| Distancia de sujeción 1,0 m               | 2,5 kN/m  |
| Distancia de sujeción 1,5 m               | 2 kN/m    |
| Distancia de sujeción 2,0 m               | 1,2 kN/m  |
| Distancia de sujeción 2,5 m               | 0,85 kN/m |
| Distancia de sujeción 3,0 m               | 0,5 kN/m  |



### Diagrama de carga canal AZ pequeño

- 1 Carga de de bandejas/ bandeja de escalera admisible en kN/m sin carga humana
  - 2 Distancia entre los apoyos en m
  - 3 Flexión de la barra en mm a kN/m permitidos.
  - 4 Esquema de carga para procesos de comprobación
- La curva de carga con bandejas portacables en mm
- Curva de flexión de la barra según la distancia entre apoyos