


# Ficha Técnica

## Canal pequeño AZ 150 FS

Referencia: 6075320



Canal pequeño A-Z con altura de ala de 50 mm.  
Aislamiento magnético sin tapa 20 dB, con tapa 50 dB.

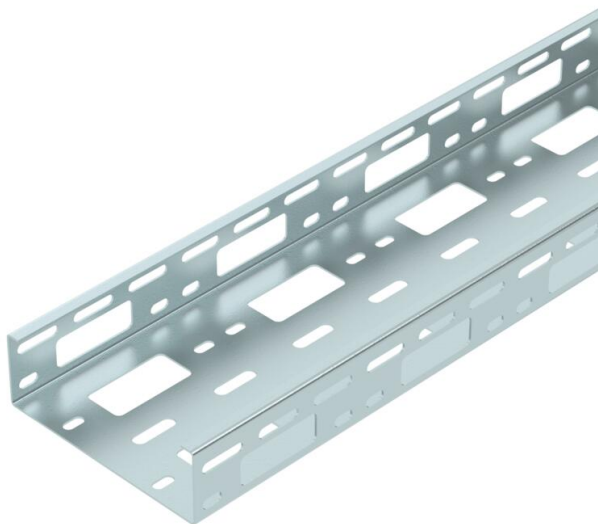

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| <b>St</b> | Acero                |
| <b>FS</b> | galvanizado en banda |

### Datos maestros

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Referencia                         | 6075320                  |
| Tipo                               | AZK 150 FS               |
| Denominación 1                     | Canal pequeño A-Z        |
| Denominación 2                     | perforado                |
| Fabricante                         | OBO                      |
| Dimensión                          | 50x150x3000              |
| Color                              | zinc                     |
| Material                           | Acero                    |
| Superficie                         | Galvanizado en banda     |
| Norma superficies                  | DIN EN 10346             |
| Unidad VK más pequeña              | 3                        |
| Cantidad                           | Metro                    |
| Peso                               | 231,67 kg                |
| Unidad de peso                     | kg/100 m                 |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 6,9362 kg CO2e / 1 Metro |


# Ficha Técnica

## Canal pequeño AZ 150 FS

Referencia: 6075320



### Dimensiones

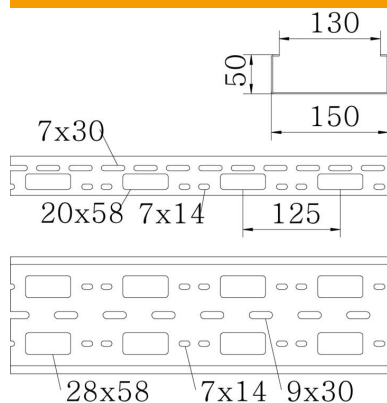

|                  |            |
|------------------|------------|
| Tamaño           | 50x150x1,5 |
| Longitud         | 3.000 mm   |
| Ancho            | 150 mm     |
| Altura           | 50 mm      |
| Espesor de chapa | 1,5 mm     |

### Datos técnicos

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Modelo de unión                     | sin unión            |
| Tipo de fijación sistema de montaje | Techo Pared          |
| Mantenimiento de función            | no                   |
| Perforación de montaje en el suelo  | sí                   |
| Calibre maestro de agujeros OTAN    | no                   |
| Sección efectiva                    | 75 cm <sup>2</sup>   |
| Sección efectiva                    | 7500 mm <sup>2</sup> |
| Acero inoxidable, barnizado         | no                   |
| Perforación lateral                 | sí                   |
| Tipo vano ancho                     | no                   |

# Ficha Técnica


## Canal pequeño AZ 150 FS

Referencia: 6075320



### Cargas

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Distancias aplicables entre soportes mín. | 1 m       |
| Distancias aplicables entre soportes máx. | 3 m       |
| Distancia de sujeción 1,0 m               | 3 kN/m    |
| Distancia de sujeción 1,5 m               | 2 kN/m    |
| Distancia de sujeción 2,0 m               | 1,2 kN/m  |
| Distancia de sujeción 2,5 m               | 0,8 kN/m  |
| Distancia de sujeción 3,0 m               | 0,25 kN/m |

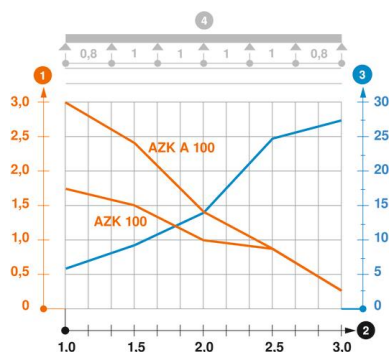

### Diagrama de carga canal AZ pequeño

- 1 Carga de bandejas/ bandeja de escalera admisible en kN/m sin carga humana
  - 2 Distancia entre los apoyos en m
  - 3 Flexión de la barra en mm a kN/m permitidos.
  - 4 Esquema de carga para procesos de comprobación
- La curva de carga con bandejas portacables en mm
- Curva de flexión de la barra según la distancia entre apoyos