

Ficha Técnica

Distribuidor de energía UVS-WIN con conexión fija, circuito normal y circuito especial
Referencia: 6107984



Entrada: 2 x circuito trifásico sobre un bloque de bornes de enchufe de 5 polos sin tornillos para secciones de línea de 0,5 - 4 mm².

Salida: 12 conectores autoblocantes de 3 polos en blanco (x6) y negro (x6), 25 A, tipo WINSTA® MIDI (conector hembra: por cada circuito 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Cableado interno: conductor de PVC H07V-U2,5.
Entrada: 2 x circuito trifásico sobre un bloque de bornes de enchufe de 5 polos sin tornillos para secciones de línea de 0,5 - 4 mm².

Salida: 12 conectores autoblocantes de 3 polos en blanco (x6) y negro (x6), 25 A, tipo WINSTA® MIDI (conector hembra: por cada circuito 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Cableado interno: conductor de PVC H07V-U2,5.

St Acero

Datos maestros		
Referencia	6107984	
Tipo	UVS-WIN F6S6W	
Denominación 1	Distribuidor bajo suelo	
Denominación 2	conexión fijada, 12 WINSTA	
Fabricante	OBO	
Dimensión	300x196x46	
Material	Acero	
Unidad VK más pequeña	1	
Cantidad	Pieza	
Peso	143 kg	
Unidad de peso	kg/100 ud.	
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	4,134 kg CO2e / 1 Unidad	


Ficha Técnica

Distribuidor de energía UVS-WIN con conexión fija, circuito normal y circuito especial

Referencia: 6107984



Dimensiones

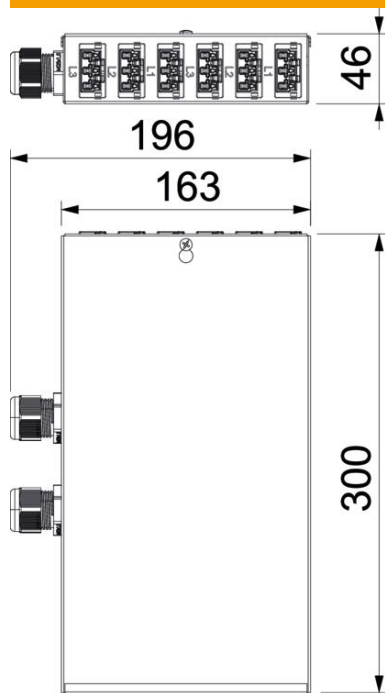

Longitud	300 mm
Ancho	163 mm
Altura	46 mm

Datos técnicos

Clase de conexión	Unidad de bornes
Número de tomas	12
Número de circuitos de entrada	2
Entrada	5 polos
Color del sistema de conectores	Negro/blanco
Apropiado para cableado pasante	no
Sección transversal de la línea de conexión	4 mm²
Sistema de conectores según el sistema	sí