

Ficha Técnica

Distribuidor de energía UVS con conexión de enchufe, circuito especial

Referencia: 6107988



Entrada: 1 x circuito trifásico sobre un conector autoblocante de 5 polos, tipo WINSTA® MIDI (clavija de enchufe).

Salida: 6 conectores autoblocantes de 3 polos en blanco, 25 A, tipo WINSTA® MIDI (conector hembra: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Cableado interno: conductor de PVC H07V-U2,5.

Entrada: 1 x circuito trifásico sobre un conector autoblocante de 5 polos, tipo WINSTA® MIDI (clavija de enchufe).

Salida: 6 conectores autoblocantes de 3 polos en blanco, 25 A, tipo WINSTA® MIDI (conector hembra: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Cableado interno: conductor de PVC H07V-U2,5.



St Acero

Datos maestros		
Referencia	6107988	
Tipo	UVS-WIN 6W	
Denominación 1	Distribuidor bajo suelo	
Denominación 2	con WINSTA, 1l 6O	
Fabricante	OBO	
Dimensión	150x163x46	
Material	Acero	
Unidad VK más pequeña	1	
Cantidad	Pieza	
Peso	73,8 kg	
Unidad de peso	kg/100 ud.	
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,2154 kg CO2e / 1 Unidad	


Ficha Técnica

Distribuidor de energía UVS con conexión de enchufe, circuito especial

Referencia: 6107988



Dimensiones

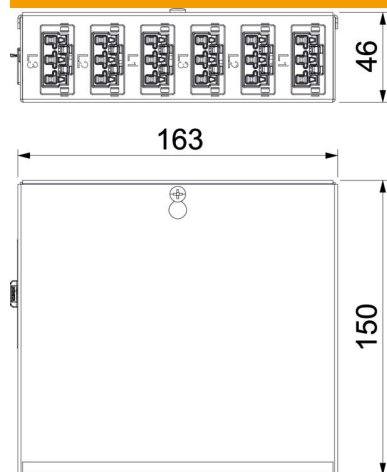

Longitud	196 mm
Ancho	149 mm
Altura	46 mm

Datos técnicos

Clase de conexión	Conector / hilos protegidos
Número de tomas	6
Número de circuitos de entrada	1
Entrada	5 polos
Color del sistema de conectores	Blanco
Apropiado para cableado pasante	no
Sección transversal de la línea de conexión	4 mm ²
Sistema de conectores según el sistema	sí