

# Ficha Técnica

## Torreta colgante VH-4, caja vacía

Referencia: 6109801



Caja vacía con tuerca cáncamo y ganchos de agarre, para montaje de 4 equipos eléctricos, con elemento separador incluido. Sin cubiertas protectoras.



PA Poliamida

### Datos maestros

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 6109801                   |
| Tipo                               | VH-4 LG RW                |
| Denominación 1                     | Torreta colgante          |
| Denominación 2                     | IP20, con asa, vacío      |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | 140x140x252               |
| Color                              | blanco puro; RAL 9010     |
| Material                           | Poliamida                 |
| Unidad VK más pequeña              | 1                         |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 72 kg                     |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 2,1577 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

## Torreta colgante VH-4, caja vacía

Referencia: 6109801



### Dimensiones

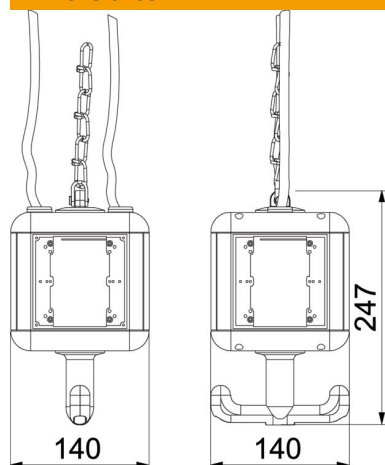

|        |        |
|--------|--------|
| Ancho  | 140 mm |
| Altura | 237 mm |

### Datos técnicos

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Protección por fusible                 | Sin                           |
| Número de tomas de corriente SCHUKO    | 0                             |
| Tipo de conexión a la red              | Otros                         |
| Enchufe hembra CEE - 16 A              | Sin                           |
| Enchufe hembra CEE - 32 A              | Sin                           |
| Alimentación/conexión                  | 2 cables (bucle/para enlazar) |
| Interruptor de protección FI           | Sin                           |
| Manejo                                 | Suspendido                    |
| Modelo militar                         | no                            |
| Conforme a ROHS                        | exento                        |
| Clase de protección                    | IP20                          |
| Otros componentes y/o espacios vacíos  | 0                             |
| Profundidad                            | 140 mm                        |
| Número de tomas de corriente CEE       | 0                             |
| Número de las tomas de aire comprimido | 0                             |