

Ficha Técnica

Unidad completa, triple, 2x 2 tomas de corriente dobles con toma de tierra con enchufe y piloto de control, 1x soporte de datos



Unidad de conexión preconfeccionada, carcasa Modalnet triple, apropiada para una instalación sobre superficie o en pared hueca.

Unidad de conexión equipada con:

- 1 toma de corriente doble con toma de tierra, contactos a 33°, color: blanco puro, incluye un elemento de lámpara de neón como piloto de control.

- 1 toma de corriente doble con toma de tierra, contactos a 33°, color: rojo, incluye un elemento de lámpara de neón como piloto de control.

- 1 soporte de datos, tipo DTG-2C, color: blanco puro y 1 tapa ciega, tipo ADP-B, color: blanco puro.



PC Policarbonato

Datos maestros


Referencia	6109916
Tipo	WGA-K3WRD4 RW
Denominación 1	Kit Modalnet
Denominación 2	p.montaje superf.3mód.
Fabricante	OBO
Dimensión	63x130x180mm
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Policarbonato
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	40,9 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,4803 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Unidad completa, triple, 2x 2 tomas de corriente dobles con toma de tierra con enchufe y piloto de control, 1x soporte de datos



Dimensiones

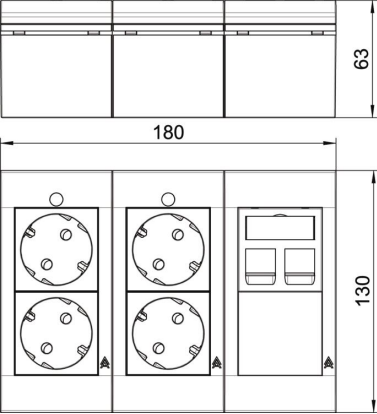

Datos técnicos

Conforme a ROHS | sí