

Ficha Técnica

Soporte de datos, módulo 1, salida recta, tipo RM

Referencia: 6119294



Soporte de datos con salida recta y deslizante de cierre para alojar dos módulos de conexión de datos con toma RJ45. Se puede instalar tanto vertical como horizontalmente. El tipo RM tiene un módulo receptor especial y está diseñado para una fijación indirecta de los módulos de conexión de datos en la abertura de montaje.

El soporte de datos tipo RM resulta apropiado para alojar los módulos de conexión de datos siguientes: tipo ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 y ASM-C6 G; R&M: módulos cat. 5 y cat. 6 sin placa de soporte.

Para la instalación en canales portamecanismos Rapid 45 y Rapid 80, columnas de distribución ISS y sistemas bajo suelo.

PC Polycarbonato

Datos maestros


Referencia	6119294
Tipo	DTG-2RM SWGR1
Denominación 1	Marco p/módulo de datos
Denominación 2	p/2 módulos conex. Tipo RM
Fabricante	OBO
Dimensión	45x45mm
Color	negro grisáceo; RAL 7021
Material	Polycarbonato
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	1,1 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1669 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Soporte de datos, módulo 1, salida recta, tipo RM

Referencia: 6119294

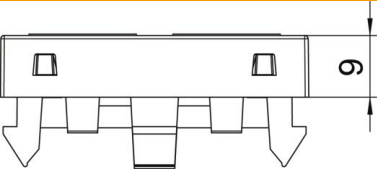

Dimensiones		
	Ancho	45 mm
	Altura	45 mm

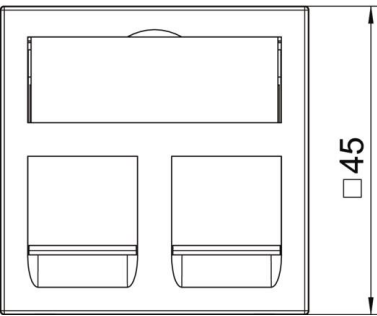

Datos técnicos		
Modelo de la superficie	Mate	
Tipo de fijación	Encajar	
Campo identificativo	Con campo identificativo	
Libre de halógenos	sí	
Tapa abatible	no	
Clema de porcelana	no	
Con impresión	no	
Con protector antipolvo	sí	
Abertura de montaje	Tipo RM	
Conforme a ROHS	sí	
Clase de protección	IP20	
Profundidad	9 mm	
Anillo portador	no	
Transparente	no	
Aplicación	Conectores de datos instalables	
Posibilidad de descarga de tracción	no	
Combinación	Elemento base con placa de cubierta central	