Ficha Técnica

Toma de corriente 0°, con toma de tierra, triple

Referencia: 6119750

Toma de corriente con clavija de puesta a tierra triple 0°, con protección aumentada contra contacto accidental, con bornes de enchufe, de 2 polos, 16 A, 250 V~, con bornes de conexión según IEC 60884-1.



Policarbonato Eco

mate

Datos maestros


Referencia	6119750
Tipo	STD-D0N RW3
Denominación 1	Toma eléctrica 0° triple
Denominación 2	con toma de tierra
Fabricante	OBO
Dimensión	135x45x42
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Policarbonato Eco
Superficie	Mate
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	9,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

Ficha Técnica

Toma de corriente 0°, con toma de tierra, triple

Referencia: 6119750

Dimensiones

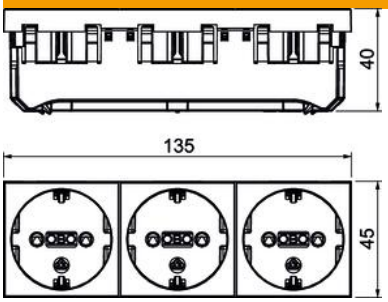

Ancho	135 mm
Altura	45 mm

Datos técnicos

Tapa	Placa central
Con cierre	no
Clase de conexión	Bornes de enchufe
Número de unidades	3
Número de módulos (en construcción modular)	0
Número de tomas de corriente conmutable	0
Número de polos	2
Impresión/identificación	Sin impresión
Versión	triple, 0°
Modelo de la superficie	Mate
Versión	SCHUKO
Mecanismo de expulsión	no
Tipo de fijación	Encajar
Campo identificativo	no
Temperatura de servicio máx.	40 °C
Temperatura de servicio mín.	-5 °C
Protección elevada contra el contacto accidental	sí
Protección contra corriente residual	no
Para condiciones difíciles (según VDE)	no
Reserva de marcha	no
Libre de halógenos	sí
Montaje aislado	no
Tapa abatible	no
Codificación	no
Luz de control	no
Con interruptor de encendido/apagado	no
Con fusible para corrientes débiles	no
Con iluminación de función	no
Con iluminación de orientación	no
Modo de montaje	Canal portamecanismos
Tensión nominal	250 V
Corriente nominal	16 A
Conforme a ROHS	sí

Ficha Técnica

Toma de corriente 0°, con toma de tierra, triple

Referencia: 6119750

Datos técnicos

Clase de protección	Otros
Suministro eléctrico auxiliar	Sin suministro eléctrico auxiliar
Modelo de tomas de corriente	Contacto de puesta a tierra
Ángulo tomas de corriente	0°
Transparente	no
Mecanismo central girado	no
Protección contra sobretensiones	no