# Ficha Técnica

## Toma de corriente 33°, con toma de tierra, simple

## Referencia: 6119775



Toma de corriente con clavija de puesta a tierra simple 33°, con protección reforzada contra contactos accidentales, bornes de conexión rápida, 2 polos, 16 A, 250 V~, con bornes de conexión según IEC 60884-1.

PC ECO Policarbonato Eco

mate

### Datos maestros


| | |
|---|---|
| Referencia | 6119775 |
| Tipo | STD-D3N RW1 |
| Denominación 1 | Toma eléctrica 33° simple |
| Denominación 2 | con toma de tierra |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 45x45x42 |
| Color | blanco puro; RAL 9010 |
| Material | Policarbonato Eco |
| Superficie | Mate |
| Norma superficies | |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 3,5 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1683 kg CO2e / 1 Unidad |

# Ficha Técnica

## Toma de corriente 33°, con toma de tierra, simple

## Referencia: 6119775

### Dimensiones

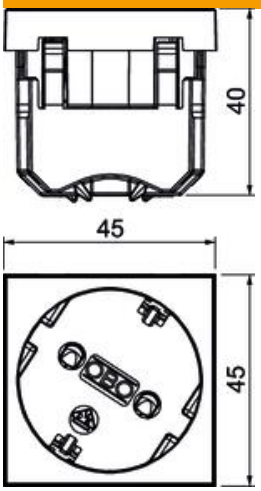


| | |
|---|---|
| Ancho | 45 mm |
| Altura | 45 mm |

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Tapa | Placa central |
| Con cierre | no |
| Clase de conexión | Bornes de enchufe |
| Número de unidades | 1 |
| Número de módulos (en construcción modular) | 0 |
| Número de tomas de corriente conmutable | 0 |
| Número de polos | 2 |
| Impresión/identificación | Sin impresión |
| Versión | simple, 33° |
| Modelo de la superficie | Mate |
| Versión | SCHUKO |
| Mecanismo de expulsión | no |
| Tipo de fijación | Encajar |
| Campo identificativo | no |
| Temperatura de servicio máx. | 40 °C |
| Temperatura de servicio mín. | -5 °C |
| Protección elevada contra el contacto accidental | sí |
| Protección contra corriente residual | no |
| Para condiciones difíciles (según VDE) | no |
| Libre de halógenos | sí |
| Montaje aislado | no |
| Tapa abatible | no |
| Codificación | no |
| Luz de control | no |
| Con interruptor de encendido/apagado | no |
| Con fusible para corrientes débiles | no |

# Ficha Técnica

## Toma de corriente 33°, con toma de tierra, simple

## Referencia: 6119775

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Con iluminación de función | no |
| Con iluminación de orientación | no |
| Modo de montaje | Canal portamecanismos |
| Tensión nominal | 250 V |
| Corriente nominal | 16 A |
| Conforme a ROHS | sí |
| Clase de protección | Otros |
| Suministro eléctrico auxiliar | Sin suministro eléctrico auxiliar |
| Modelo de tomas de corriente | Contacto de puesta a tierra |
| Ángulo tomas de corriente | 33 |
| Profundidad | 42 mm |
| Transparente | no |
| Mecanismo central girado | sí |
| Protección contra sobretensiones | no |