

# Ficha Técnica

Canal, tipo WDK-N 25040

Referencia: 6150640



Tapa de canal y base con orificios.

El canal WDK se puede fijar directamente a la pared usando clavos, mediante las perforaciones que hay en el tabique separador.



**PVC** Cloruro de polivinilo

## Datos maestros

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Referencia                         | 6150640                        |
| Tipo                               | WDK-N25040RW                   |
| Denominación 1                     | Canal para pared y techo       |
| Denominación 2                     | c/ tabique separ./base perfor. |
| Fabricante                         | OBO                            |
| Dimensión                          | 25x40x2000                     |
| Color                              | blanco puro; RAL 9010          |
| Material                           | Cloruro de polivinilo          |
| Unidad VK más pequeña              | 2                              |
| Cantidad                           | Metro                          |
| Peso                               | 36 kg                          |
| Unidad de peso                     | kg/100 m                       |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,7222 kg CO2e / 1 Metro       |


# Ficha Técnica

Canal, tipo WDK-N 25040

Referencia: 6150640



## Dimensiones

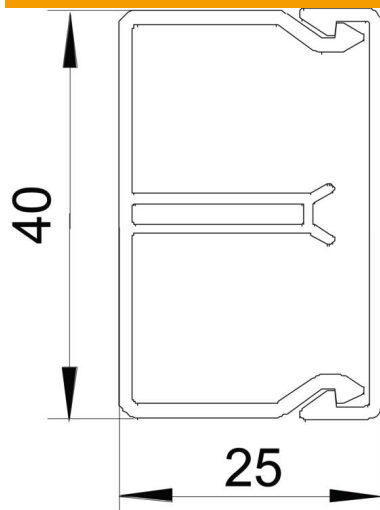

|          |          |
|----------|----------|
| Longitud | 2.000 mm |
| Ancho    | 40 mm    |
| Altura   | 25 mm    |

## Datos técnicos

|                                                          |                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Número de paredes separadoras fijas                      | 1                                       |
| Número de líneas NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sin enchufe) | 4                                       |
| Número de líneas NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sin enchufe) | 2                                       |
| Número de líneas NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sin enchufe) | 2                                       |
| Número de paredes separadoras de quita y pon             | 0                                       |
| Modelo tapa canales para conductores                     | Flojo                                   |
| Tipo de fijación                                         | Regleta de clavos y orificio de la base |
| Mantenimiento de función                                 | no                                      |
| Libre de halógenos                                       | no                                      |
| Retenedor para cable                                     | no                                      |
| Conector para canal                                      | no                                      |
| Suministro en rollo                                      | no                                      |
| Sección efectiva                                         | 755 mm²                                 |
| Conforme a ROHS                                          | sí                                      |
| Clase de protección                                      | IP30                                    |
| Hoja protectora                                          | no                                      |
| Grado de protección código IK                            | IK04                                    |
| Rango de temperatura máx.                                | 60 °C                                   |
| Rango de temperatura                                     | -5 °C                                   |