

Ficha Técnica

Derivación en T y en cruz, para canal tipo WDK 40040

Referencia: 6158544



Derivación en T para modificar la dirección de los canales WDK. La pieza preformada está previamente perforada en el lateral para la conexión de diferentes secciones de canal.

Por lo general, las piezas preformadas se diseñan como piezas cobertoras.




PVC Cloruro de polivinilo

Datos maestros

Referencia	6158544
Tipo	WDK HT40040GR
Denominación 1	Derivación en cruz y T
Fabricante	OBO
Dimensión	40x40mm
Color	gris piedra; RAL 7030
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	4
Cantidad	Pieza
Peso	2,681 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0965 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones

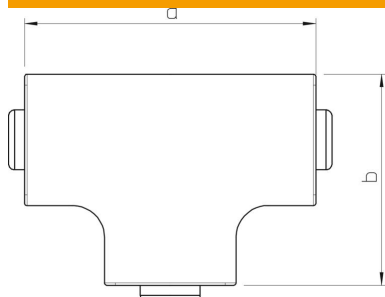

Longitud	83 mm
Ancho	40 mm
Altura	40 mm
Medida a	83 mm
Medida b	43 mm
Medida H	40 mm

Ficha Técnica

Derivación en T y en cruz, para canal tipo WDK 40040

Referencia: 6158544



Datos técnicos

Versión	Pieza cobertora
Tipo de fijación	Encajable
Mantenimiento de función	no
para dimensiones de canal	40 x 40
Profundidad de canal	40 mm
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP30
Grado de protección código IK	IK04
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-5 °C