

# Ficha Técnica

## Tapa para ángulo plano, para canal tipo WDKH 40060

Referencia: 6175666



Tapa de ángulo plano para cambio de dirección de los canales WDKH libres de halógenos.  
En general los elementos de acabado se han diseñado como tapas de acabado.



Polycarbonato/Acrilonitrilo-butadieno-estírol

### Datos maestros

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Referencia                         | 6175666                                        |
| Tipo                               | WDKH-F40060RW                                  |
| Denominación 1                     | Ángulo plano                                   |
| Denominación 2                     | libre de halógenos                             |
| Fabricante                         | OBO                                            |
| Dimensión                          | 40x60mm                                        |
| Color                              | blanco puro; RAL 9010                          |
| Material                           | Polycarbonato/acrilonitrilo-butadieno-estireno |
| Unidad VK más pequeña              | 2                                              |
| Cantidad                           | Pieza                                          |
| Peso                               | 7,048 kg                                       |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                                     |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,415 kg CO2e / 1 Unidad                       |


# Ficha Técnica

Tapa para ángulo plano, para canal tipo WDKH 40060

Referencia: 6175666



## Dimensiones

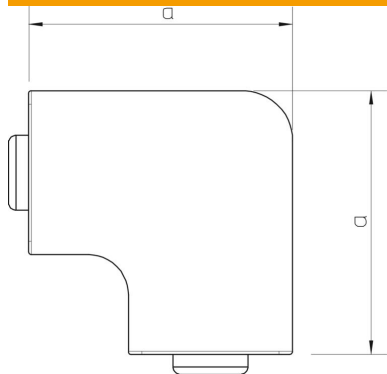

|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 101 mm |
| Ancho    | 65 mm  |
| Altura   | 40 mm  |
| Medida a | 85 mm  |
| Medida H | 60 mm  |

## Datos técnicos

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Versión                                            | Pieza cobertora |
| Tipo de fijación                                   | Encajable       |
| Mantenimiento de función para dimensiones de canal | no              |
| Libre de halógenos                                 | sí              |
| Altura de canal mín.                               | 60 mm           |
| Profundidad de canal                               | 40 mm           |
| Conforme a ROHS                                    | sí              |
| Clase de protección                                | IP30            |
| Hoja protectora                                    | no              |
| Grado de protección código IK                      | IK07            |
| autoextinguible                                    | sí              |
| Rango de temperatura máx.                          | 90 °C           |
| Rango de temperatura                               | -5 °C           |
| Ángulo máx.                                        | 90 mm           |
| Ángulo mín.                                        | 90 mm           |