

# Ficha Técnica

Canal, tipo WDK 100230

Referencia: 6191355



Tapa de canal y base con orificios.  
Incluido 4 retenedores  
Grapa para tapa desplazable a lo largo de toda la longitud del canal.



**PVC** Cloruro de polivinilo

## Datos maestros

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Referencia                         | 6191355                      |
| Tipo                               | WDK100230RW                  |
| Denominación 1                     | Canal para pared y techo     |
| Denominación 2                     | con perforaciones en la base |
| Fabricante                         | OBO                          |
| Dimensión                          | 100x230x2000                 |
| Color                              | blanco puro; RAL 9010        |
| Material                           | Cloruro de polivinilo        |
| Unidad VK más pequeña              | 4                            |
| Cantidad                           | Metro                        |
| Peso                               | 338 kg                       |
| Unidad de peso                     | kg/100 m                     |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 6,4628 kg CO2e / 1 Metro     |


# Ficha Técnica

Canal, tipo WDK 100230

Referencia: 6191355



## Dimensiones

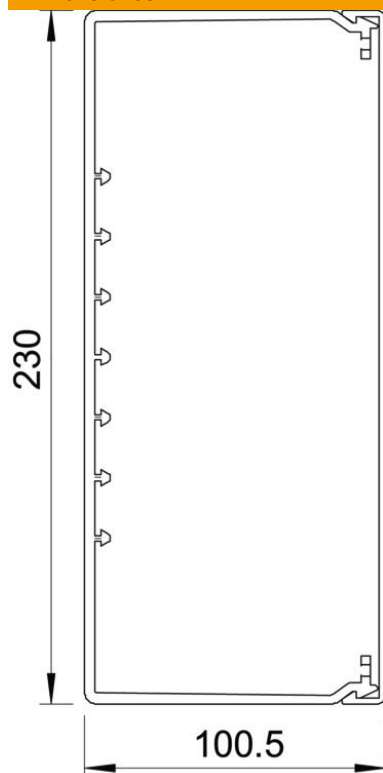

|          |          |
|----------|----------|
| Longitud | 2.000 mm |
| Ancho    | 230 mm   |
| Altura   | 100 mm   |

# Ficha Técnica

Canal, tipo WDK 100230

Referencia: 6191355



## Datos técnicos

|                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Número de paredes separadoras fijas                      | 0                    |
| Número de líneas NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sin enchufe) | 113                  |
| Número de líneas NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sin enchufe) | 148                  |
| Número de líneas NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sin enchufe) | 87                   |
| Número de paredes separadoras de quita y pon             | 3                    |
| Modelo tapa canales para conductores                     | Flojo                |
| Tipo de fijación                                         | Orificios de la base |
| Mantenimiento de función                                 | no                   |
| Libre de halógenos                                       | no                   |
| Retenedor para cable                                     | sí                   |
| Conector para canal                                      | no                   |
| Suministro en rollo                                      | no                   |
| Sección efectiva                                         | 19702 mm²            |
| Conforme a ROHS                                          | sí                   |
| Clase de protección                                      | IP30                 |
| Hoja protectora                                          | no                   |
| Grado de protección código IK                            | IK04                 |
| Rango de temperatura máx.                                | 60 °C                |
| Rango de temperatura                                     | -5 °C                |
| Resistente a la intemperie                               | sí                   |