


# Ficha Técnica

## Tapa de pieza en T para canal tipo WDK 30045

Referencia: 6192521

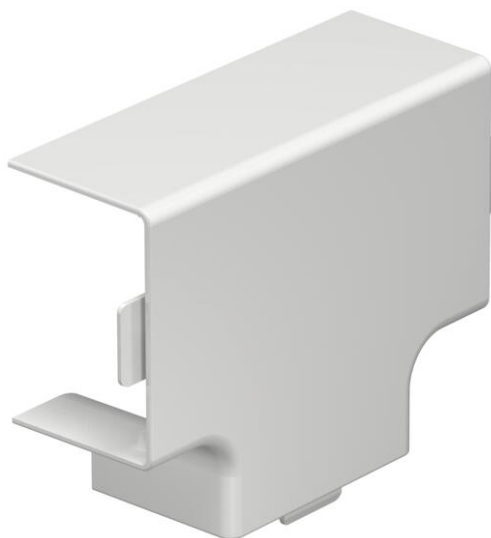

Tapa de pieza en T para cambio de trazado de canales WDK.  
En general los embellecedores se han diseñado como tapas de acabado.



**PVC** Cloruro de polivinilo

### Datos maestros

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 6192521                   |
| Tipo                               | WDK HT30045RW             |
| Denominación 1                     | Derivación en T           |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | 30x45mm                   |
| Color                              | blanco puro; RAL 9010     |
| Material                           | Cloruro de polivinilo     |
| Unidad VK más pequeña              | 4                         |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 2,003 kg                  |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0653 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

## Tapa de pieza en T para canal tipo WDK 30045

Referencia: 6192521



### Dimensiones

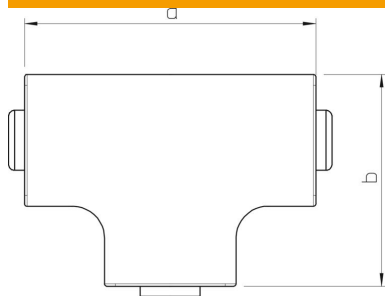

|          |       |
|----------|-------|
| Longitud | 88 mm |
| Ancho    | 45 mm |
| Altura   | 30 mm |
| Medida a | 88 mm |
| Medida b | 68 mm |
| Medida H | 45 mm |

### Datos técnicos

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Versión                       | Pieza cobertora |
| Tipo de fijación              | Encajable       |
| Mantenimiento de función      | no              |
| para dimensiones de canal     | 30 x 45         |
| Libre de halógenos            | no              |
| Profundidad de canal          | 30 mm           |
| Conforme a ROHS               | sí              |
| Clase de protección           | IP30            |
| Hoja protectora               | no              |
| Grado de protección código IK | IK04            |
| Rango de temperatura máx.     | 60 °C           |
| Rango de temperatura          | -5 °C           |