


# Ficha Técnica

## Pieza en T, para canal tipo LKM 60100

Referencia: 6248209



Pieza en T con tapa incluida para modificar la dirección de los canales LKM. Conexión equipotencial entre la tapa y la parte inferior del canal sin necesidad de ningún elemento adicional

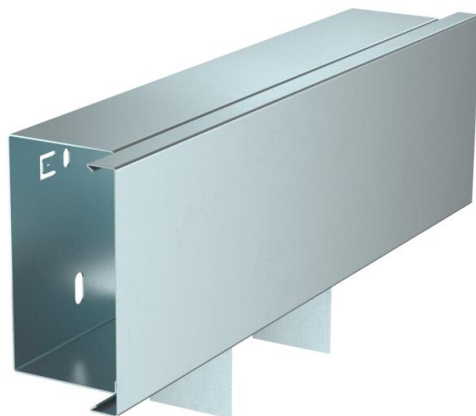

St

Acero

FS

galvanizado en banda

### Datos maestros

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Referencia                         | 6248209                  |
| Tipo                               | LKM T60100FS             |
| Denominación 1                     | Pieza en T               |
| Denominación 2                     | con tapa                 |
| Fabricante                         | OBO                      |
| Dimensión                          | 60x100mm                 |
| Color                              | zinc                     |
| Material                           | Acero                    |
| Superficie                         | Galvanizado en banda     |
| Norma superficies                  | DIN EN 10346             |
| Unidad VK más pequeña              | 1                        |
| Cantidad                           | Pieza                    |
| Peso                               | 69,2 kg                  |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.               |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 2,652 kg CO2e / 1 Unidad |

# Ficha Técnica

Pieza en T, para canal tipo LKM 60100

Referencia: 6248209



## Dimensiones

|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 300 mm |
| Ancho    | 100 mm |
| Altura   | 64 mm  |
| Medida a | 300 mm |



## Datos técnicos

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Anchura saliente              | 100 mm               |
| Altura saliente               | 64 mm                |
| Versión                       | Zócalo y tapa        |
| Tipo de fijación              | Orificios de la base |
| Mantenimiento de función      | sí                   |
| para dimensiones de canal     | 60 x 100             |
| Libre de halógenos            | sí                   |
| Altura de canal mín.          | 64 mm                |
| Profundidad de canal          | 64 mm                |
| Conforme a ROHS               | sí                   |
| Clase de protección           | IP30                 |
| Hoja protectora               | no                   |
| Grado de protección código IK | IK10                 |
| Rango de temperatura máx.     | 90 °C                |
| Rango de temperatura          | -5 °C                |