

# Ficha Técnica

## Tabique de separación GA-TW70

Referencia: 6279711



Tabique separador para dividir los canales Rapid 80 GA, Rapid IBIS de aluminio y las columnas de instalación eléctrica ISS para la instalación de distintos circuitos.

En el montaje vertical de canales portamecanismos, y en la instalación de las columnas de instalación eléctrica ISS, es necesario la grapa para canal tipo KL80A para la fijación segura del tabique separador.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

### Datos maestros

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Referencia                         | 6279711                  |
| Tipo                               | GA-TW70                  |
| Denominación 1                     | Tabique separador        |
| Denominación 2                     | para GA 70               |
| Fabricante                         | OBO                      |
| Dimensión                          | 8,4x51x2000              |
| Color                              | zinc                     |
| Material                           | Acero                    |
| Superficie                         | Galvanizado en banda     |
| Norma superficies                  | DIN EN 10346             |
| Unidad VK más pequeña              | 2                        |
| Cantidad                           | Metro                    |
| Peso                               | 51,5 kg                  |
| Unidad de peso                     | kg/100 m                 |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 1,3854 kg CO2e / 1 Metro |


# Ficha Técnica

## Tabique de separación GA-TW70

Referencia: 6279711



### Dimensiones

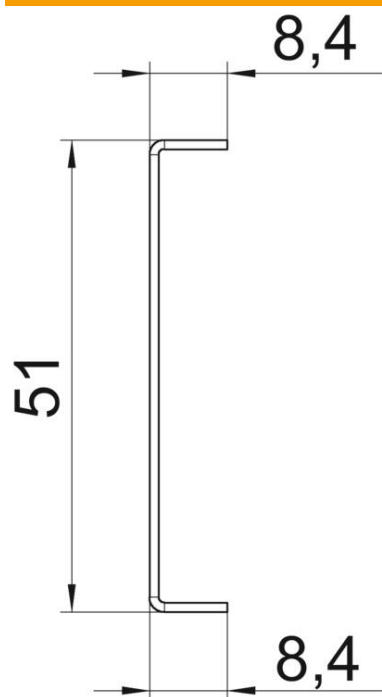

|          |          |
|----------|----------|
| Longitud | 2.000 mm |
| Ancho    | 51 mm    |
| Altura   | 8,4 mm   |

### Datos técnicos

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Versión                        | simple     |
| Tipo de fijación               | Insertable |
| Apropiado para altura de canal | 70         |
| Libre de halógenos             | sí         |
| Conforme a ROHS                | sí         |
| Clase de protección            | IP30       |
| Grado de protección código IK  | IK10       |
| Rango de temperatura máx.      | 60 °C      |
| Rango de temperatura           | -25 °C     |